

ДВЕРНОЙ БЛОК ВИДЕОКАМЕРЫ DVC-111C

Руководство по эксплуатации

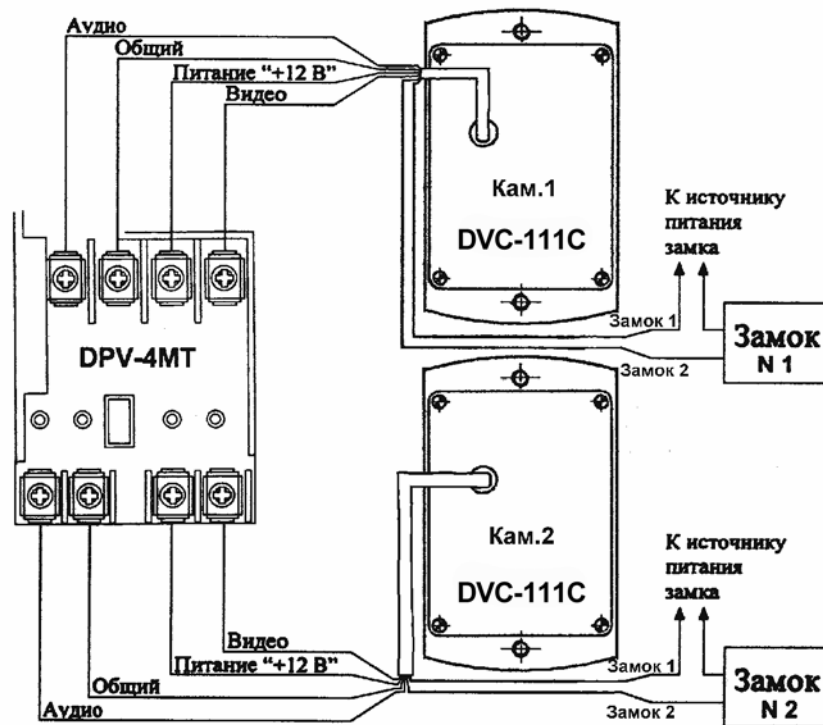


Рис. 4 Подключение двух дверных блоков к монитору DPV-4MT.

Возможен также вариант подключения с использованием второго монитора DPV-4MT (2 камеры на 2 монитора). При этом, второй монитор подключается параллельно первому (см. инструкцию на видеодомофон DPV-4MT).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дверной блок видеокамеры DVC-111C № _____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-производитель гарантирует работу устройства в течение 12 месяцев с момента реализации. При отсутствии отметки о реализации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, нарушении пломб.

Устройство реализовано _____
(наименование организации)

Дата реализации _____

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Дверной блок DVC-111C предназначен для работы в составе видеодомофонов DPV-4ME(HP,MT) (Commax) и обеспечивает скрытое наблюдение пространства перед входной дверью, речевую связь с посетителем и дистанционное открытие замка.

2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

- врезная конструкция;
- наружная панель выполнена из металла толщиной 5 мм;
- не продавливаемая металлическая кнопка вызова;
- громкоговоритель и микрофон надежно защищены от механических повреждений;
- видеокамера с "игольчатым" объективом с входным отверстием 2 мм;
- инфракрасная подсветка видеокамеры закамуфлирована под шильдик "CALL" (вызов);
- наличие реле замка;
- различные варианты окраски дверных блоков;

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ПЗС матрица	ч/б, 1/3"
Разрешающая способность	420 ТВ линий
Частота строк	15,625 КГц
Частота кадров	50 Гц
Объектив	f=3,7 мм, F:4,0
Угол обзора: горизонталь	72°
Напряжение питания	12 В (от монитора)
Минимальная освещенность	0 люкс на расстоянии 0.5 м
Инфракрасная подсветка	4 ИК-диодов
Рабочая температура	-20 - +50° С
Габаритные размеры	140x90x21,5 мм
Максимальный коммутируемый ток реле замка:	10 А при ~277 В, =30 В 12 А при ~125 В,
Масса	270 г

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- | | | | |
|-------------------------|-------|-----------|-------|
| - Дверной блок DVC-111C | 1 шт; | - Саморез | 2 шт; |
| - Настоящее руководство | 1 шт; | - Дюбель | 2 шт; |
| - Заглушка | 2 шт; | | |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Дверной блок имеет врезную конструкцию. Он устанавливается на стену рядом с дверью. Также допускается установка на неподвижную створку двустворчатой двери, в случае отсутствия сильных вибраций створки.

Габаритные и установочные размеры блока показаны на рис 1. При установке не забудьте засверлить шлицы саморезов для предотвращения снятия дверного блока.

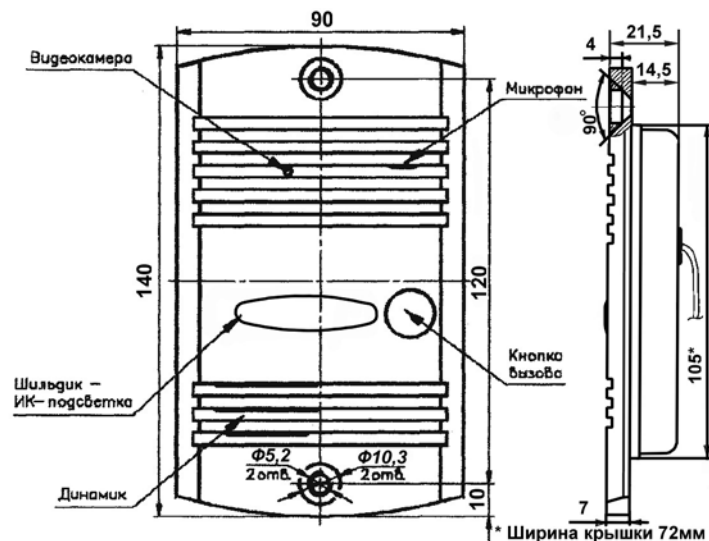


Рис. 1 Габаритные и основные установочные размеры.

Дверной блок подключается к мониторам DPV-4ME(HP,MT) (см. рис.2, 3, 4) при помощи четырехпроводной линии, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на них и цветной маркировкой проводов, указанной на задней крышке блока камеры. Другие два провода шести проводного кабеля дверного блока ("сухие контакты") используются для управления замком.

При использовании кабеля с диаметром жилы 0.5 мм длина линии не должна превышать 30 м. При большей длине кабеля для подключения видеосигнала необходимо использовать коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

ВНИМАНИЕ: Неправильное подключение может привести к выходу из строя блока камеры или монитора.

Во избежание ухудшения качества изображения, не прокладывайте линию вблизи электрических кабелей.

При установке дверного блока DVC-111C на улице, он должен быть закреплен под козырьком или навесом, исключающими попадание на нее осадков в виде дождя и снега. При этом возможно ухудшение или пропадание изображения, загрязнения отверстия видеокамеры.

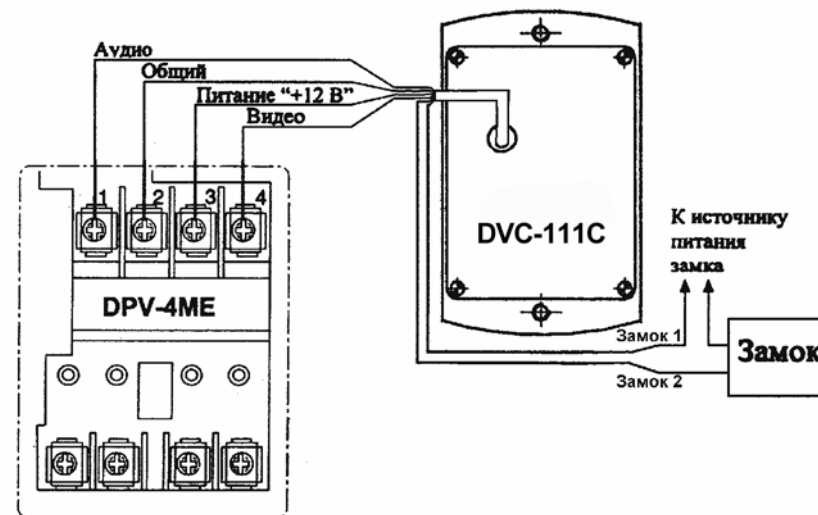


Рис. 2 Подключение дверного блока к монитору DPV-4ME.

Возможен также вариант подключения с использованием второго монитора DPV-4ME (1 камера на 2 монитора). При этом, второй монитор подключается параллельно первому (см. инструкцию на видеодомофон DPV-4ME).

При подключении к монитору DPV-4HP без блока памяти не забудьте

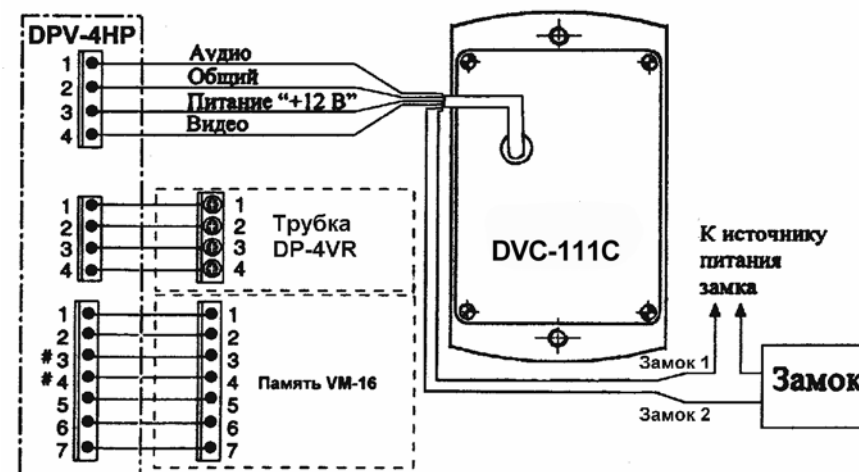


Рис.3 Подключение дверного блока к монитору DPV-4HP.

установить перемычку между контактами 3-4 разъема монитора для блока памяти. Возможен вариант параллельного включения двух мониторов к одному дверному блоку (см. инструкцию на видеодомофон DPV-4HP).