

SAF-AHD135.4mP. Металл.

ПАСПОРТ

УЛИЧНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ


Особенности

Уличная Full HD AHD-видеокамера SAF-AHD135.4mP с ИК подсветкой и фиксированным объективом 3,6мм торговой марки «SAFCON».

Основой устройства является КМОП матрица 1/3" NVP2475H + OV4689 обеспечивающая высококачественное изображение с Full HD разрешением 2560x1440. За обработку изображения отвечает процессор NVP2475, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 25 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из металла и может эксплуатироваться на улице.

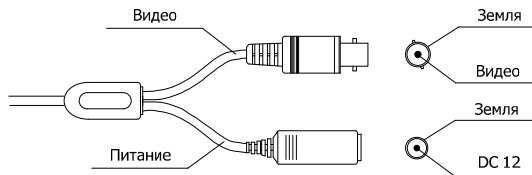

Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабель питания и видео (AHD).
3. Отрегулируйте положение видеокамеры.

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантии изготовителя.

-предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации

-гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев с даты продажи через торговую монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства.

-гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Транспортировка и хранение.

-камера в транспортной таре перевозится любым видом крытых средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

-условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

-хранение камеры в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69.

SAF-AHD135.4mP. Металл.

ПАСПОРТ

УЛИЧНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ

МОДЕЛЬ

SAF-AHD135.4mP. Металл

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Матрица | Тип | NVP 2475H + OV4689 |
| | Эффективныепиксели | 2560(Г)х1440(В) |
| | Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
| | Разрешение | AHD-H:2560*1440 |
| Сигнал | Мин. чувствительность | 0.01 люкс |
| | Электронный затвор | Авто |
| | Синхронизация | Внутренняя |
| | Отношение сигнал/шум | ≥ 42 дБ |
| Объектив | Видеовыходы | AHD |
| | Дистанция передачи сигнала | AHD: до 500 м |
| | Тип | фиксированный |
| | Фокусное расстояние | 3,6мм |
| ИК-подсветка | Регулировка диафрагмы | - |
| | Количество ИК-диодов | 36 (Ш=5 мм) |
| | Дальность | до 25 м |
| | Длина волны | 850 нм |
| Цифровые функции | DSP процессор | NVP2470H |
| | OSD-меню | нет |
| | Баланс белого | Авторежимы |
| | Компенсация засветок | Авто |
| | APU | Авто |
| | Функция день/ночь | Авто |
| | Фильтр шумоподавления | Авто |
| | Динамический диапазон | Авто |
| | Накопление заряда x2-x30 (Sens-up) | |
| | Дополнительно | Нет |
| Эксплуатация и хранение | Напряжение питания | DC 12В±10% |
| | Потребляемый ток | 700 мА |
| | Материал корпуса | Металл |
| | Цвет корпуса | Белый |
| | Класс защиты | IP-65 |
| | Температура эксплуатации | -40...+60°C |
| | Температура хранения | -20...+60°C |
| Максимальная влажность | 95% | |
| Габаритные размеры | 80(Ш)х270 мм | |

-Если Вас интересует более подробная информация, Вы можете изучить раздел «Техподдержка» на сайте [www.safcon.ru](http://safcon.ru) (<http://safcon.ru/support/>) или по телефону: 8(495)926-09-74, 8 (925) 777-07-16, 8 (925) 777-07-81 в рабочие дни с 11-00 до 18-00. Также, Вы можете написать подробное описание проблемы на email: support@safcon.ru

-Если по каким-либо причинам у Вас не получается произвести настройку оборудования, Вы можете воспользоваться услугами монтажного отдела или платными услугами настройки сервисного центра.

-Если Вы считаете, что оборудование имеет производственный брак или технические дефекты, Вам необходимо направить подробное описание на почту support@safcon.ru, созвониться с сотрудником сервисного центра по телефону 8(495)926-09-74. Оборудование, для проведения диагностики необходимо привезти по адресу: г.Москва, Пятницкое шоссе, д.18, Павильон 477.