

SAF-AHD310.4mP. Пластик. (Черная/Белая/Серая)

ПАСПОРТ

ВНУТРЕННЯЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ


Особенности

Внутренняя Full HD AHD-видеокамера SAF-AHD310.4mP. с ИК подсветкой и фиксированным объективом 3,6мм торговой марки «SAFCON».

Основой устройства является КМОП матрица 1/3" NVP2475H + OV4689 обеспечивающая высококачественное изображение с Full HD разрешением 2560x1440. За обработку изображения отвечает процессор NVP2470H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR компенсация встречных засветок BLC.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения и вместе интеллектуальной ИК-подсветкой (до 20 м) обеспечивает контроль за объектом даже полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из пластика и может эксплуатироваться внутри помещений.

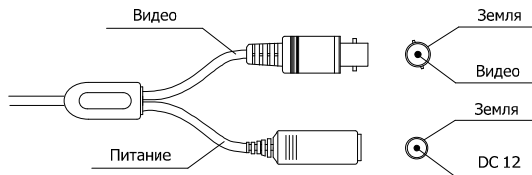

Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабель питания и видео (AHD).
3. Отрегулируйте положение видеокамеры

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантии изготовителя.

-предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации

-гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев с даты продажи через торговую монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства.

-гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Транспортировка и хранение.

-камера в транспортной таре перевозится любым видом крытых средств в соответствии требованиям действующих нормативных документов.

-условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

-хранение камеры в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69.

SAF-AHD310.4mP. Пластик. (Черная/Белая/Серая)

ПАСПОРТ

ВНУТРЕННЯЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ


Особенности

Внутренняя Full HD AHD-видеокамера SAF-AHD310.4mP. с ИК подсветкой и фиксированным объективом 3,6мм торговой марки «SAFCON».

Основой устройства является КМОП матрица 1/3" NVP2475H + OV4689 обеспечивающая высококачественное изображение с Full HD разрешением 2560x1440. За обработку изображения отвечает процессор NVP2470H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR компенсация встречных засветок BLC.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения и вместе интеллектуальной ИК-подсветкой (до 20 м) обеспечивает контроль за объектом даже полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из пластика и может эксплуатироваться внутри помещений.

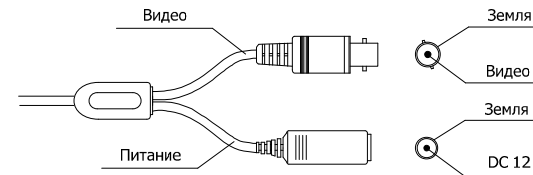

Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабель питания и видео (AHD).
3. Отрегулируйте положение видеокамеры

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантии изготовителя.

-предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации

-гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев с даты продажи через торговую монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства.

-гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Транспортировка и хранение.

-камера в транспортной таре перевозится любым видом крытых средств в соответствии требованиям действующих нормативных документов.

-условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

-хранение камеры в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69.