


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ НАКЛАДНЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВИДЕОДОМОФОНОВ, АУДИОДОМОФОНОВ

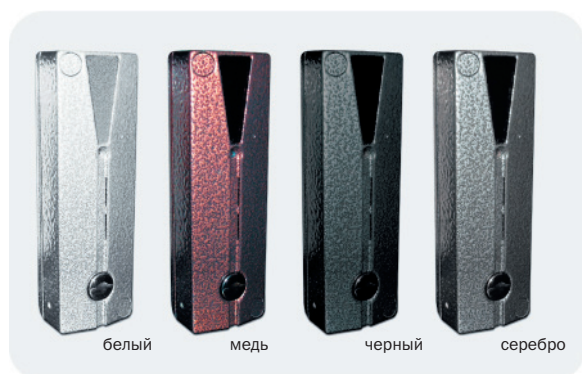


НАЗНАЧЕНИЕ

Накладные вандалозащищенные панели для работы с видеодомофонами компаний COMMAX®, КОСOM®, HYUNDAI® и других производителей.

ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.
- Обеспечение полудуплексного режима связи встроенным аудиопроцессором, повышенная чистота и громкость звука. Видеопанели выгодно отличаются от существующих на рынке решений отсутствием «свистов», появляющихся при влажной погоде и соседстве с создающими дополнительное акустическое давление объектами.
- Встроено устройство управления электромеханическим замком без дополнительного источника питания (в панели HVPR-42AB), что позволяет сэкономить на приобретении блока питания для электромеханического замка и упростить монтаж панели.
- Поставляется в комплекте с козырьком и угловым креплением.
- Дополнительное покрытие корпуса полиэфирным лаком, обеспечивающее сохранение отличного внешнего вида в любых условиях эксплуатации в течение всего срока эксплуатации.
- Гарантия – 1 год.
- Четыре варианта окраски корпуса панелей.

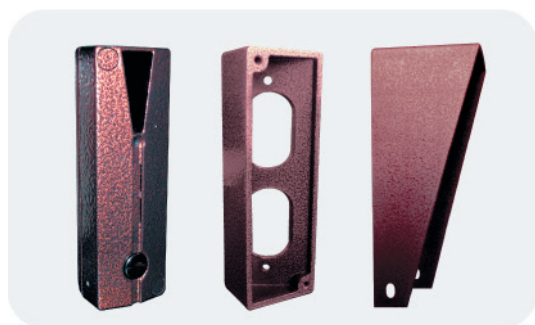

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплектность видеопанели входит: козырек, видеопанель, кронштейн 30°, комплект винтов, саморезов, заглушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	HVPR-42AB, HVR-42AB, HV-42ABT
Видеокамера с ИК-подсветкой	ч/б 1/3" матрица LG® / A1 Pros® / Sony®
Разрешающая способность, линий	380 ТВЛ
Минимальная освещенность, лк	0 лк – для близлежащего объекта (до 1 м)
	2 лк – для удаленного объекта
Угол обзора, °	70°
Вид аудиосвязи	полудуплекс
Напряжение питания, В	12 (от источника питания видеодомофона)
Допустимая нагрузка на контакты реле	3 А/125 В
Габаритные размеры, мм	123x40x23
Потребляемый ток, А	не более 0,3
Масса, кг	0,35
Дальность встроенной ИК-подсветки	до 1 м
Рабочая температура	-30°C ... +50°C

СРАВНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Параметр	HVPR-42AB	HVR-42AB	HV-42ABT
Полудуплексный аудиоканал	✓	✓	✓
Видеокамера с ИК-подсветкой	✓	✓	✓
Контроллер управления электромеханическим замком «Kings KEY»	✓		
Реле управления внешними устройствами	✓	✓	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HVPR-42ABT

- T – Thin – уменьшенная толщина корпуса
- B/C – Black-and-white/Color – черно-белый/цветной видеотракт
- A/S – матрица A1 Pros®/Sony®
- 2 – номер разработки
- 4/2 – четырехпроводный интерфейс/двухпроводный интерфейс
- R – Rele – наличие реле
- P – Puls – наличие формирователя импульса для открывания электромеханического замка
- V – Video – наличие видеотракта
- H/D – half-duplex/duplex – полудуплексный/дуплексный аудиотракт