

Ограждения полуростовые серии PERCo-BH01

Назначение:

Ограждения PERCO-BH01 предназначены для формирования зон прохода и оформления интерьеров проходных административных учреждений, промышленных и торговых предприятий, банков, аэропортов, вокзалов.

При оборудовании проходных турникетами различного типа часто оказывается, что зона прохода перекрыта не полностью, и есть необходимость в установке ограждений. В этом случае важно, чтобы все оборудование смотрелось единым комплексом.

Ограждения серии PERCO-BH01 выполнены в едином дизайне с турникетами PERCo различных моделей и легко интегрируются с ними.

Более 20 типов элементов ограждений позволяют сформировать зону прохода любой необходимой конфигурации, исходя из размеров вестибюля и его планировки.

Ограждения легко монтируются на анкерных болтах в прочных бетонных полах без закладных элементов фундамента.

Новая конструкция прямых и поворотных патрубков позволяет облегчить монтаж ограждений и создавать из них всевозможные конфигурации с поворотом секций на требуемый угол.

Поручни ограждения представляют собой отрезки шлифованной трубы из нержавеющей стали без дополнительных крепежных элементов на концах, что позволяет компенсировать погрешность в разметке и установке стоек простым отпиливанием от поручней лишней части.

В качестве заполнения ограждений может использоваться тонированное стекло или поликарбонатный пластик.

Для крепления на стойки ограждений считывателей системы контроля доступа предусмотрены специальные кронштейны.

Секции поворотного типа “Антипаника” позволяют в экстренных случаях быстро освободить широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.



Патрубок поворотный
PERCo-BH01 0-01



Патрубок прямой
PERCo-BH01 0-00

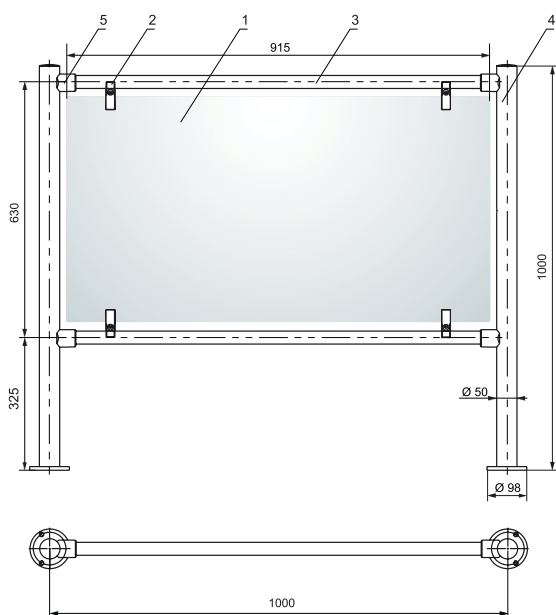


Держатель заполнения
PERCo-BH01 0-02



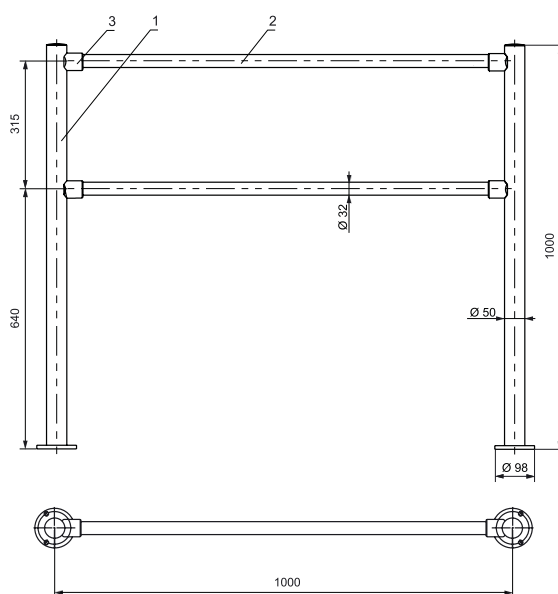
Устройство ограждения:

Основными элементами ограждения серии PERCo-BH01 являются: патрубки (прямые и поворотные), поручни и стойки. Ограждения могут поставляться как с заполнением (тонированное стекло или поликарбонатный пластик) так и без него. Для организации аварийного прохода предусмотрены поворотные створки “Антипаника” длиной 1 м и 1,2 м.



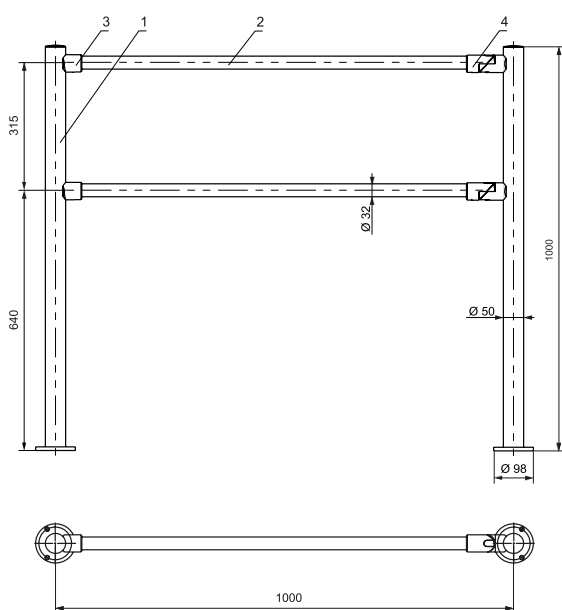
Стационарная секция ограждения с заполнением:

1 – заполнение (тонирующее стекло или поликарбонатный пластик); 2 – держатель заполнения PERCo-BH01 0-02; 3 – поручень PERCo-BH01 1-00; 4 – односторонняя стойка PERCo-BH01 2-10 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков; 5 – патрубок прямой PERCo-BH01 0-00.



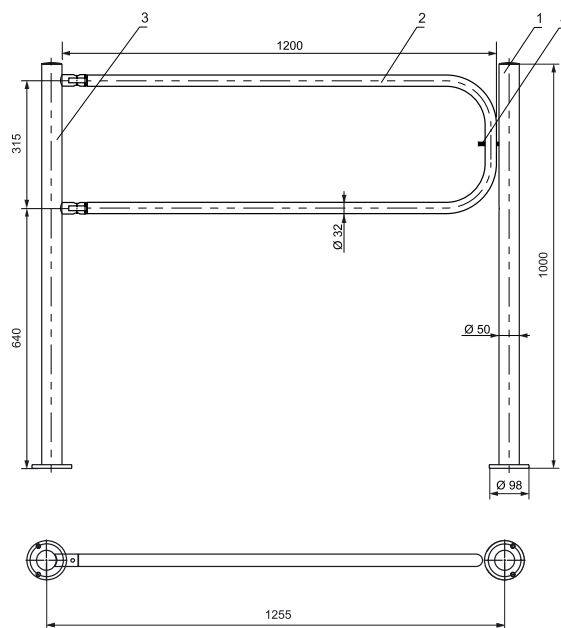
Стационарная секция ограждения без заполнения:

1 – односторонняя стойка PERCo-BH01 2-00 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков, 2 – поручень PERCo-BH01 1-00, 3 – патрубок прямой PERCo-BH01 0-00.



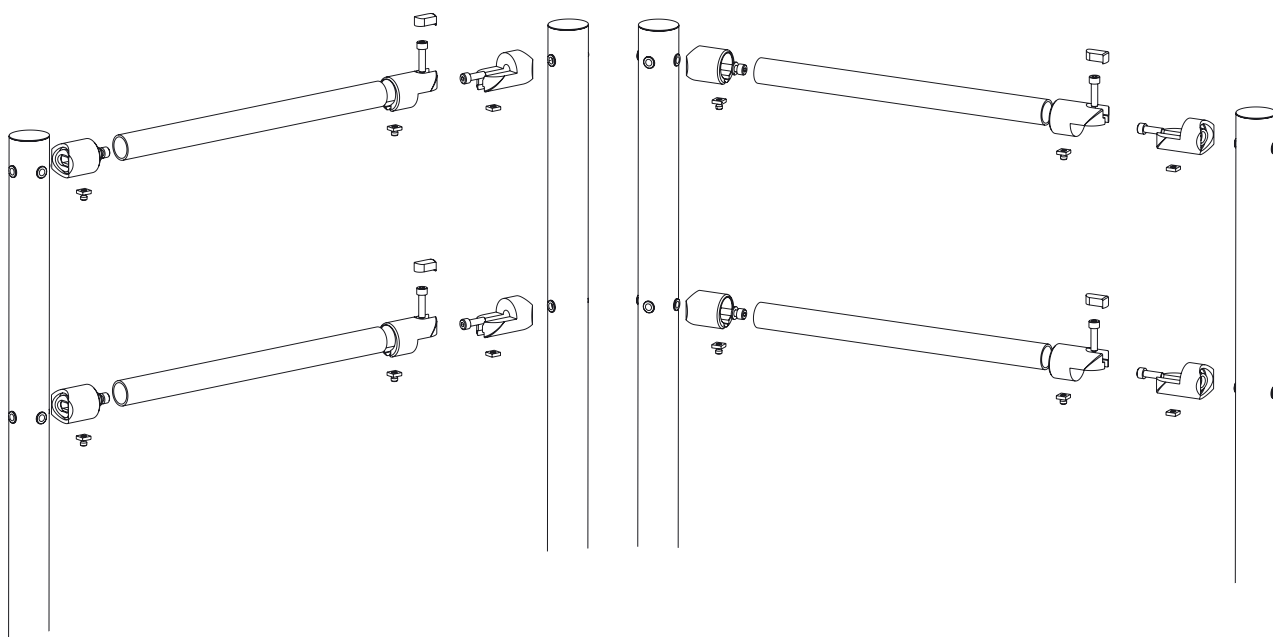
Стационарная секция с поворотными патрубками без заполнения:

1 – односторонняя стойка PERCo-BH01 2-00 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков; 2 – поручень PERCo-BH01 1-00; 3 – патрубок прямой PERCo-BH01 0-00; 4 – патрубок поворотный PERCo-BH01 0-01.



Поворотная секция “Антипаника”:


1 – стойка PERCo-BH01 2-04 с фиксатором поворотной створки; 2 – поворотная створка PERCo-BH01 1-02 с шарнирами; 3 – односторонняя стойка PERCo-BH01 2-00 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков PERCo-BH01 2-00; 4 – палец стопорного механизма.



Элементная база ограждений серии PERCo-BH01

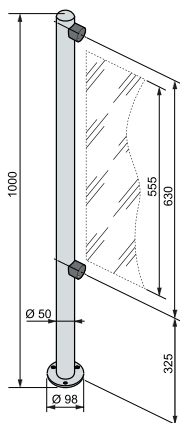
PERCo-BH01 2-00

Односторонняя стойка
с 2-мя отверстиями для
крепления патрубков




PERCo-BH01 2-10

Односторонняя стойка
с 2-мя отверстиями для
крепления патрубков
(для ограждений с запол-
нением)



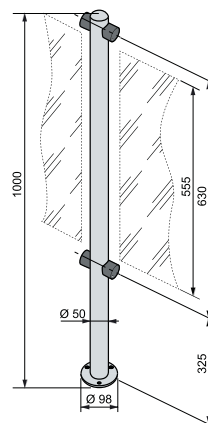
PERCo-BH01 2-01

Двухсторонняя стойка
с 4-мя отверстиями для
крепления патрубков
(угол между парами
отверстий 180°)



PERCo-BH01 2-11


Двухсторонняя стойка
с 4-мя отверстиями для
крепления патрубков
(для ограждений с
заполнением, угол между
парами отверстий 180°)



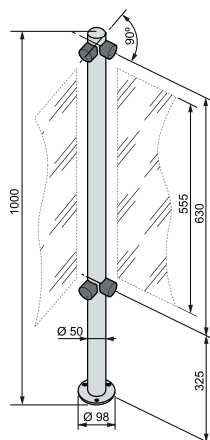
Внимание! Патрубки не входят в комплект поставки стоек.

PERCo-BH01 2-02


Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90°)

**PERCo-BH01 2-12**

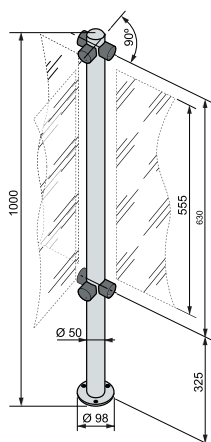
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (для ограждений с заполнением, угол между парами отверстий 90°)

**PERCo-BH01 2-03**

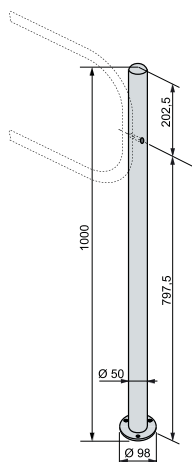
Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90° и 180°)

**PERCo-BH01 2-13**

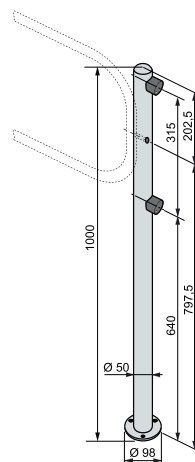
Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (для ограждений с заполнением, углы между парами отверстий 90° и 180°)

**PERCo-BH01 2-04**


Стойка с фиксатором поворотной створки

**PERCo-BH01 2-05**


Стойка с фиксатором поворотной створки и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке

**PERCo-BH1 1-00**

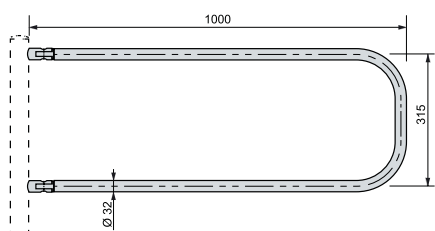
Поручень длиной 915 мм

**PERCo-BH1 1-01**

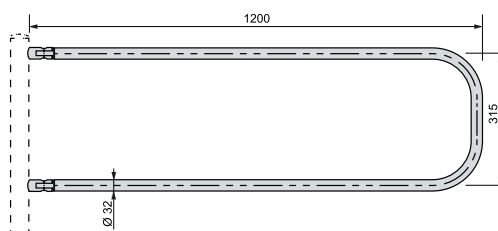
Поручень длиной 1415 мм

**PERCo-BH1 1-02**

Поворотная створка с шарнирами длиной 1000 мм



**PERCo-BH1 1-03**





Поворотная створка с шарнирами длиной 1200 мм



Внимание! Патрубки не входят в комплект поставки стоек.

Нижеследующая таблица позволяет подобрать все необходимые элементы ограждений под конкретную конфигурацию и интерьер проходной.

Комплект	Описание	Шт.	Примечание
вид сверху 	Одиночное расположение секций без заполнения		
PERCo-BH01 2-00	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 1-00	Поручень	2	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	4	В комплекте с крепежом
вид сверху 	Одиночное расположение секций с заполнением		
PERCo-BH01 2-10	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 1-00	Поручень	2	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	4	В комплекте с крепежом
-	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	1	Под заказ
PERCo-BH01 0-02	Держатель заполнения	4	Под заказ
вид сверху 	Прямолинейная стыковка секций без заполнения		
PERCo-BH01 2-00	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений без заполнения	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 2-01	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнений (угол между парами отверстий 180град.)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 1-00	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	8	В комплекте с крепежом
вид сверху 	Прямолинейная стыковка секций с заполнением		
PERCo-BH01 2-10	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 2-11	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений с заполнением (угол между парами отверстий 180град.)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 1-00	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	8	В комплекте с крепежом
	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	2	Под заказ
PERCo-BH01 0-02	Держатель заполнения	8	Под заказ
вид сверху 	L-образная стыковка секций без заполнения		
PERCo-BH01 2-00	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 2-02	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений без заполнения (угол между парами отверстий 90град.)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 1-00	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	8	В комплекте с крепежом
вид сверху 	L-образная стыковка секций с заполнением		
PERCo-BH01 2-10	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 2-12	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений с заполнением (угол между парами отверстий 90град.)	1	Промежуточная стойка

Комплект	Описание	Шт.	Примечание
PERCo-BH01 1-00	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	8	В комплекте с крепежом
	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	2	Под заказ
PERCo-BH01 0-02	Держатель заполнения	8	Под заказ
вид сверху 	Т-образная стыковка секций без заполнения		
PERCo-BH01 2-10	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	3	Крайние стойки
PERCo-BH01 2-03	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков ограждений без заполнения (угол между парами отверстий 90° и 180°)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 1-00	Поручень	6	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	12	В комплекте с крепежом
вид сверху 	Т-образная стыковка секций с заполнением		
PERCo-BH01 2-10	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	3	Крайние стойки
PERCo-BH01 2-13	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков ограждений с заполнением (угол между парами отверстий 90° и 180°)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 1-00	Поручень	6	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	12	В комплекте с крепежом
	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	3	Под заказ
PERCo-BH01 0-02	Держатель заполнения	12	Под заказ
вид сверху 	Произвольная стыковка секций без заполнения под необходимым углом		
PERCo-BH01 2-00	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения без заполнения	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 2-01	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений без заполнения (угол между парами отверстий 180°)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 1-00	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	6	В комплекте с крепежом
PERCo-BH01 0-01	Патрубок поворотный для крепления поручней	2	В комплекте с крепежом и поворотной частью
вид сверху 	Произвольная стыковка секций с заполнением под необходимым углом		
PERCo-BH01 2-10	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков ограждения с заполнением	2	Крайние стойки
PERCo-BH01 2-11	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков ограждений с заполнением (угол между парами отверстий 180°)	1	Промежуточная стойка
PERCo-BH01 1-00	Поручень	4	Длина - 915 мм
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней	6	В комплекте с крепежом
PERCo-BH01 0-01	Патрубок поворотный для крепления поручней	2	В комплекте с крепежом и поворотной частью
	Заполнение: тонированное стекло или поликарбонатный пластик	2	Под заказ
PERCo-BH010-0 2-00	Держатель заполнения	8	Под заказ

Материалы:	Стойки - круглая труба из нержавеющей стали диаметром 50 мм. Поручни - круглая труба из нержавеющей стали диаметром 32 мм. Патрубки - пластик черного цвета. Заполнения - тонированное стекло или поликарбонатный пластик. Держатели заполнения - пластик черного цвета.
Условия эксплуатации:	Эксплуатация ограждений разрешается при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +27°C, что соответствует исполнению О1 по ГОСТ 15150 (для эксплуатации на открытом воздухе под навесом или в помещениях без искусственно регулируемых климатических условий). При эксплуатации поворотной секции ограждения "Антипаника" на открытом воздухе рекомендуется периодически (один раз в шесть месяцев) смазка внутренних частей стопорного механизма смазкой типа И-20.
Условия транспортировки:	Ограждения в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать наземным (автомобильным и железнодорожным), речным, морским и воздушным транспортом. При транспортировке допускается штабелировать ящики в 5 рядов.
Гарантия:	Производитель гарантирует соответствие ограждений серии PERCo-BH01 требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации ограждений составляет 2 месяцев от даты продажи.