

1/ 2" ПЗС цветные камеры наблюдения с ч/б режимом при плохой освещенности


Серия WV-CL920

WV-CL920 (AC 220V – 240V)

WV-CL924 (AC 24V или DC 12V)

WV-CLR920 (AC 220V – 240V с клеммой RS-485)

WV-CLR924 (AC 24V или DC 12V с клеммой RS-485)




Объектив: по заказу

- 1/ 2-дюймовая ПЗС-матрица с построчным переносом и инфракрасной чувствительностью.
- Переключается с избранного цветного режима на Ч/Б режим, автоматически или вручную
- Высокая чувствительность 0,3 лк (при F1,4) в цветном режиме и 0,02 лк (при F1,4) в Ч/Б режиме.
- Разрешающая способность по горизонтали в цветном режиме 480 линий;
- Разрешающая способность по горизонтали в Ч/Б режиме 570 линий;
- Функция электронной регулировки освещенности (ELC) позволяет использовать объективы с фиксированной диафрагмой для применения в помещении.
- Встроенная цифровая обработка сигнала LSI.
- Встроенный цифровой детектор движения
- Встроенный буквенно-цифровой знакогенератор (до 16 зн.)
- Электронный затвор объектива – от 1/50 до 1/10,000 с.
- Электронное повышение чувствительности (Авто/Ручной/Выкл.)
- Синхронизация VD2 с системными продуктами Panasonic.
- Возможность синхронизации Gen Lock при крупном системном применении.
- Модели камер WV-CL924/WV-CLR924 могут работать как от 24 В переменного тока, так и от 12 В постоянного тока.
- Сайтовая передача данных RS485 при использовании камеры на большом расстоянии (WV-CL924/WV-CLR924).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ Модели	WV-CL920	WV-CL924	WV-CLR920	WV-CLR924
Чувствительный элемент	762 (гор.) x 582 (вер.) пикселей, ПЗС построчного переноса			
Область сканирования	6,45 (гор.) x 4,84 (вер.) мм (эквивалентна трубке размером 1/ 2 дюйма)			
Развертка	625 строк / 50 полей / 25 кадров По горизонтали: 15,625 кГц, по вертикали: 50 Гц			
Система развертки	Через строчная: 2:1			
Синхронизация	Выбираемая: внутренняя, синхронная с частотой строк, внешняя (VBS/VS) или мультимплексный ведущий импульс полевой развертки (VD2)			
Выход видео	1,0 В [амплитуда] композитный PAL или CCIR/ 75 Ом / Соединитель типа BNC			
Гор. разрешающая способность	480 твл. в цветном режиме, или 570 твл. в Ч/Б режиме			
Минимальная освещенность	0,3лк – при F1,1 (в цветном режиме), или 0,02 лк – при F1,1 (в Ч/Б режиме)			
Отношение сигнал / шум	50 дБ (при APV – выкл.)			
Выход видео	VBS 1,0 В [амплитуда] / 75 Ом / Соединитель типа BNC			
Знакогенератор	До 16 знаков			
Детектор движения	Возможно вкл./ выкл.			
Электронная регулировка освещенности	Эквивалент непрерывной переменной скорости затвора между 1/50 и 1/10,000 с.			
Увеличение электронной чувствительности	Выкл., авто (x2, x4, x6, x10, x16, x32), фикс. (x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64)			
Баланс белого	ATW1, ATW2, AWC			
Апертура	Регулируемая			
Регулировка усиления сигнала	Выбираемое положение AGC – Вкл./ Выкл.			
Крепления объективов	Крепление типа CS			
ALC объектив	Выбираемый видео серво / системы привода постоянного тока (DC)			
Связь	одиночный провод		RS-485	
Расстояние связи	1,2 км спомощью BELDEN или равнозначного		1,2 км с помощью кабеля «витая пара»	
Рабочая температура окружающей среды	10°–50° C			
Рабочая влажность окружающей среды	менее 90%			
Источник питания	AC 220В–240В, 50Гц	AC 24В или DC12 В	AC 220В–240В, 50Гц	AC 24В или DC12В
Потребляемая мощность	5,1 Вт	4,7Вт/ 440мА	5,5 Вт	5,1Вт/ 520мА
Размеры	74 x 65 x 120 мм			
Вес (примерно)	450 г (без кабелей)	440 г	450 г (без кабелей)	440 г

ОСНОВНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

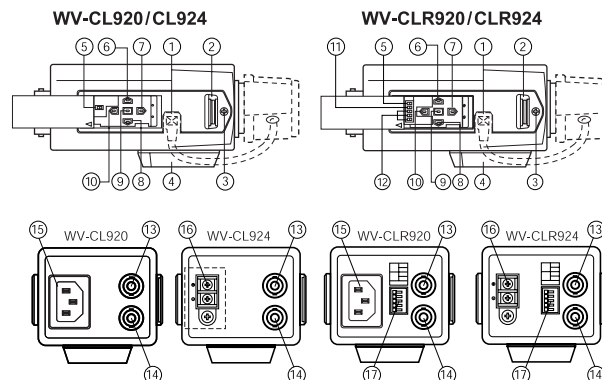

- 1 Разъем объектива с автоматической ирисовой диафрагмой
- 2 Регулировочное кольцо
- 3 Винт для фиксации фокусировки
- 4 Отверстие для монтажа камеры
- 5 Переключатель внешней синхронизации
- 6 Кнопка перемещения вверх
- 7 Кнопка перемещения вправо
- 8 Кнопка перемещения вниз
- 9 Кнопка установки
- 10 Кнопка перемещения влево
- 11 Переключатель RS-485
- 12 Переключатель выбора полного дуплексного/полудуплексного режима
- 13 Разъем выходного видеосигнала
- 14 Разъем входного сигнала внешней синхронизации
- 15 Гнездо питания переменного тока
- 16 Клемма совместного входного сигнала переменного/постоянного тока
- 17 Клеммы RS-485

РАЗМЕРЫ

