



Модуль управления MPS524DT

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА СКАНИРОВАНИЯ


Описание изделия

- Для устройства сканирования PS20-24
- 24 В переменного тока, выход
- Монтаж на столе или в стойке
- Обеспечивает непрерывное автоматическое сканирование или ручное управление



Модуль управления устройством сканирования **MPS524DT** обеспечивает простое и надежное управление устройством сканирования PS20-24 компании Pelco. Функции управления поворотом влево и вправо, а также автоматическое сканирование легко выполняются с помощью переключателей на передней панели.

Модель **MPS524DT** предназначена для настольной установки. Три модуля могут быть установлены в стойке с помощью монтажного комплекта R300, кроме того, два модуля могут быть установлены рядом на одно шасси с помощью комплекта для монтажа двойных настольных систем DT200.

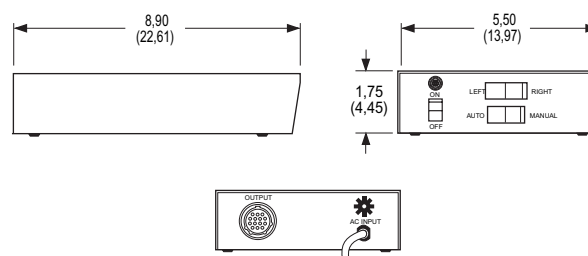

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ;
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ.



МОДЕЛИ

MPS524DT

Настольный модуль управления устройством сканирования PS20-24, 24 В переменного тока

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	24 В переменного тока, 50/60 Гц
Выходное напряжение	24 В переменного тока
Потребляемая мощность	20 ВА
Защита плавкими предохранителями	1/2 А, типа SB
Шнур питания	3-проводной с заземлением, 18 AWG
Разъем на выходе	Тип AMP CPC, 14 контактов (ответная часть в комплекте)
Требования к кабелю	4 проводника и заземление
Рабочее расстояние	Следующие значения являются рекомендуемыми величинами длины кабеля между управляющим модулем и устройством сканирования PS20-24. Питание устройства PS20-24 осуществляется локально и не использует энергию от контроллера.

20 AWG (0,5 мм ²)	18 AWG (1,0 мм ²)	16 AWG (1,5 мм ²)
5 600 фут. (1 706 м)	9 000 фут. (2 743 м)	14 300 фут. (4 368 м)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Поворот влево/вправо	Кулисный переключатель, ВЛЕВО/ВПРАВО
Автосканирование	Кулисный переключатель АВТО/РУЧНОЕ
Питание	Кулисный переключатель, ВКЛ/ВЫКЛ
Сигнальная лампа	Долговечный неоновый индикатор

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	
Кожух	Сталь, полиэфирное порошковое покрытие черного цвета
Шасси	Оцинкованная сталь
Панель	Алюминий, полиэфирное порошковое покрытие черного цвета с белой шелкографией
Масса 1 шт.	4,87 фунт. (2,21 кг)
Масса брутто	6,0 фунт. (2,71 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

- Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз»)
- Соответствует стандартам NEMA, тип 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

DT200	Набор для двоянного настольного монтажа; два изделия могут быть установлены рядом друг с другом на одном настольном шасси.
R300	Набор для монтажа в стойке (1 юнит). До трех модулей одновременно могут быть установлены горизонтально в одной стойке.

