



Модуль управления MPT24DT

БЛОК ПАНОРАМИРОВАНИЯ/НАКЛОНА

Описание изделия

- Монтаж на столе или в стойке
- Управление функциями панорамирования и наклона с помощью 8-позиционного джойстика
- Ручное сканирование
- 24 В переменного тока, выход




Модуль управления **MPT24DT** спроектирован для применения с выпускаемыми Pelco устройствами панорамирования и наклона с питанием 24 В переменного тока PT270-24P, PT280-24P, PT570-24 и PT680-24P. Восьмипозиционный джойстик управляет движениями вверх, вниз, влево, вправо одного устройства позиционирования и наклона. Движения могут контролироваться по отдельности или одновременно (например, влево вниз, влево вверх и т. д.), устанавливая джойстик в диагональные позиции между двумя требуемыми функциями.

Компактное средство управления имеет только 5,5 дюйм. (13,97 см) в ширину и 8,9 дюйм. (22,61 см) в длину, что делает его идеальным для настольного размещения, не требуя слишком много места. Два настольных модуля управления могут быть установлены рядом на столе с помощью набора для монтажа сдвоенных настольных систем DT200. Модули управления могут быть также смонтированы в 19-дюймовой стойке для оборудования с помощью набора для монтажа в стойке R300, который позволяет установить до 3 модулей.

Модуль **MPT24DT** прост в установке: его необходимо собрать и подключить кабель управления между модулем управления и устройством панорамирования и наклона, вставить шнур электропитания в сеть и включить модуль. Чтобы упростить установку, поставляется дополнительный предварительно подключенный кабель управления, имеющий длину 6-футов (1,8 м); этот кабель оснащен разъемом на конце, вставляемом в модуль **MPT24DT** и стыковым соединением на конце для подключения к кабелю устройства панорамирования и наклона.

Для увеличения расстояния между модулем **MPT24DT** и устройством панорамирования и наклона может использоваться релейная коробка RB24.

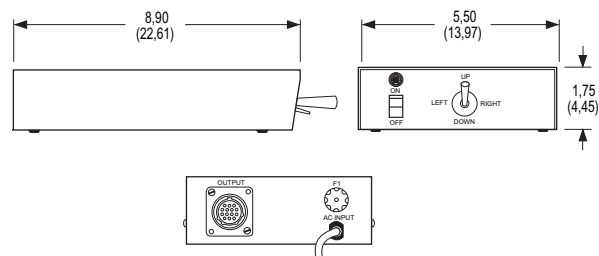

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ

MPT24DT	Настольный джойстик для управления устройством панорамирования и наклона с питанием 24 В переменного тока
---------	---

Примечание. MPT24DT также может быть использован для управления устройством панорамирования и наклона и устройством сканирования с питанием 120 В переменного тока, если применяется с релейной коробкой RB115.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Панорамирование и наклон	8-позиционный джойстик (вверх, вниз, влево, вправо, а также одновременные сочетания функций панорамирования и наклона при диагональном позиционировании джойстика между двумя функциями)
Питание	Переключатель Вкл/Выкл
Сигнальная лампа	Долговечный неоновый индикатор

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	120 В переменного тока, 50/60 Гц
Выходное напряжение	24 В переменного тока
Защита плавкими предохранителями	1 А, типа SB
Шнур питания	3-проводной с заземлением, 18 AWG
Разъемы	Тип AMP CPC, 14 контактов (ответная часть в комплекте)
Требования к кабелю	5 проводников и заземление
Длина кабелей	Соответствующие длины кабелей, используемые с данным модулем управления, указаны в листах технических данных для конкретных устройств панорамирования и наклона

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	
Кожух	Сталь, полиэфирное порошковое покрытие черного цвета
Шасси	Оцинкованная сталь
Панель	Алюминий, полиэфирное порошковое покрытие черного цвета с белой шелкографией
Окружающая среда	В помещении: 32° – 120°F (0° – 49°C)
Масса 1 шт.	5 фунт. (2,27 кг)
Масса брутто	7 фунт. (3,17 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

- Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз»)
- FCC (Федеральная комиссия по связи), класс B
- Соответствует стандартам NEMA, тип 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

CO6HWC	Предварительно подключенный соединяющий кабель длиной 6 футов (1,82 м) с 14-контактным разъемом для управляющего сигнала и стыковым соединением на ответном конце.
DT200	Набор для двоянного настольного монтажа; два изделия могут быть установлены рядом друг с другом на одном настольном шасси.
R300	Набор для монтажа в стойке (1 юнит) для установки до 3 модулей. На случай установки менее трех модулей прилагаются панели-заглушки. (Заводской монтаж для стоек предусмотрен только для комплекта R300. Указать при заказе.)
RB24	Релейная коробка для устройств панорамирования и наклона и устройств сканирования с питанием 24 В переменного тока. Увеличивает рабочее расстояние (от модуля управления до релейной коробки) до максимального расстояния 13 000 фут. (3 962 м) при использовании кабеля 16 AWG. Для использования с модулями управления с выходом 24 В переменного тока.
RB115	Релейная коробка для устройств панорамирования и наклона и устройств сканирования с питанием 120 В переменного тока. Увеличивает рабочее расстояние (от модуля управления до релейной коробки) до максимального расстояния 13 000 фут. (3 962 м) при использовании кабеля 16 AWG. Для использования с модулями управления с выходом 24 В переменного тока.

