


БЛОК ПАМЯТИ COMMAX VM-16 ИЛИ VM-32

Назначение:

Блок памяти COMMAX VM-16 предназначен для работы в составе индивидуального видеодомофона совместно с монитором типа COMMAX DPV-4HP. Блок способен запомнить до 16-ти кадров или VM-32.

Технические характеристики:

Исполнение	настенное
Питающее напряжение	14 В,(поступает из монитора)
Потребляемая мощность	3 Вт
Размеры	2085120553мм
Цвет корпуса	белый

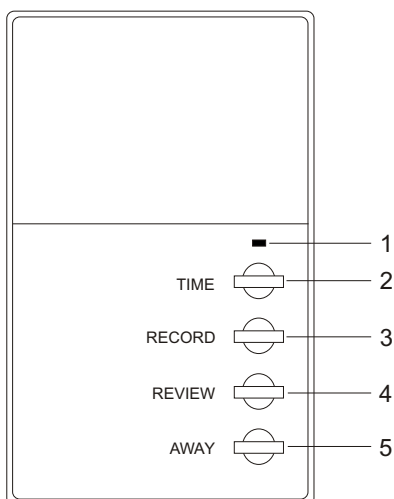

- 1 индикатор ждущего режима
- 2 кнопка установки времени
- 3 кнопка записи
- 4 кнопка просмотр изображения
- 5 кнопка включения ждущего режима

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Ждущий режим

Для активации ждущего режима следует нажать на кнопку 5 (AWAY), при этом загорится индикатор 1. После этого при каждом нажатии на кнопку вызова входного блока будет происходить автоматическая запись одного кадра изображения с фиксацией времени. Запись каждого последующего кадра может произойти не ранее чем через 90 сек после записи предыдущего. В случае поступления более 16-ти вызовов от входного блока в памяти останется 16 последних кадров. Выключение режима производится этой же кнопкой.

Режим записи.

Изображение, наблюдаемое на экране видеомонитора при поднятой трубке можно записать в память принудительно. Для этого следует нажать кнопку 3 (RECORD).

Режим просмотра

Для просмотра изображения, находящегося в памяти следует нажать на кнопку 4 (REVIEW), выключив предварительно ждущий режим. Последующие нажатия кнопки 4 осуществляют перебор всех записанных кадров.

Установка времени

Нажать на видеомониторе кнопку MONITOR.

Для увеличения показания индикатора времени снимите трубку и нажимайте кнопку 2 (TIME).

Для уменьшения показаний индикатора времени положите трубку и нажимайте кнопку

Схема подключения блока памяти к монитору DPV-4HP

