


BOSCH

Разработано для жизни

Кожух LTC 9369/00 для установки внутри помещений




- ▶ Для фиксированных или подвесных потолков
- ▶ Удобный запираемый доступ
- ▶ Простота установки
- ▶ Элегантный низкопрофильный дизайн
- ▶ Пригодность для использования в вентиляционных пространствах
- ▶ Наличие поворотного монтажного комплекта

LTC 9369/00 представляет собой элегантный потолочный кожух для установки видеокамер CCTV внутри помещений. Этот кожух может быть легко установлен в фиксированный или подвесной потолок и является идеальным решением в ситуациях, требующих элегантного и в то же время неброского мониторинга CCTV. LTC 9369/00 состоит из прочной пластиковой крышки, сделанной из сплава акрилового волокна и поливинилхлорида, которая крепится петлями к алюминированному стальному заднему боксу. Такая конструкция позволяет монтировать LTC 9369/00


в вентиляционных пространствах или в пространстве подачи воздуха над неогнестойким потолком. Кроме того, конструкция кожуха включает в себя замок для доступа, поликарбонатное окно, регулируемую систему крепления видеокамеры и ввод кабелей через намеченные отверстия.

Имеются дополнительные монтажные комплекты для установки в ячейки подвесных потолков размером 2 x 2 фута и 600 x 600 мм. Эти комплекты обеспечивают вращение видеокамеры на 360° и простоту установки.

Замечания по установке/конфигурации

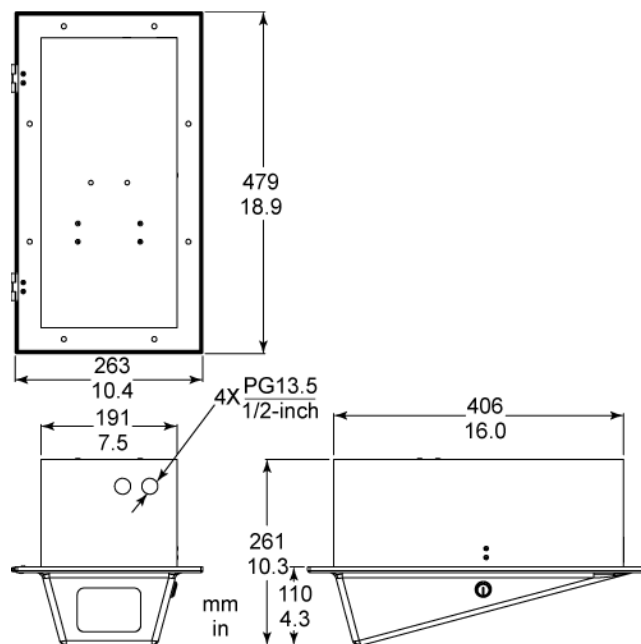

Габаритный чертеж

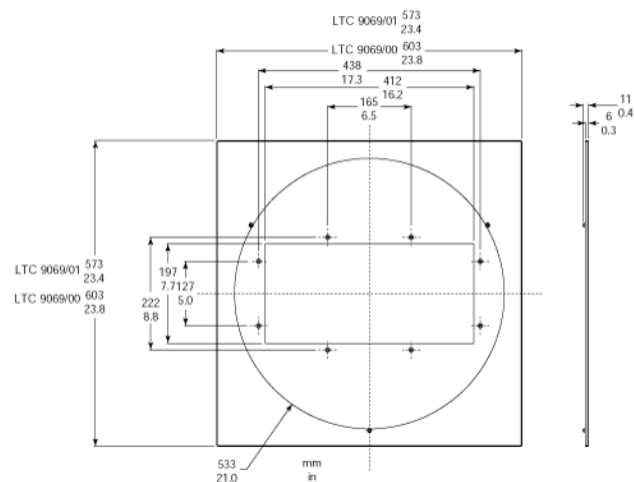

Габаритный чертеж

Состав изделия

Количество	Компонент
1	Кожух LTC 9369/00 для установки внутри помещений

Техническое описание

Механические

Максимальный размер видеокамеры с объективом: для видеокамер размером (вместе с объективом) до 330 Д x 102 Ш x 102 В мм (13 x 4 x 4 дюйма).	
Ввод кабелей	Через четыре намеченных отверстия (два спереди и два сзади) PG13.5 (1/2 дюйма).
Окно	Плотный поликарбонат 3,2 мм (0,13 дюйма).
Крепление кожуха	Восемь защищенных отверстий диаметром 7 мм (0,27 дюйма) в заднем боксе. В верхней части заднего бокса имеется два намеченных отверстия диаметром 6 мм (0,25 дюйма) для защитного кабеля.
Крепление камеры	Регулируемая монтажная система из двух частей.

Конструкция / Покрытие

Крышка	Сплав акрилового волокна и поливинилхлорида толщиной 1,6 мм (0,06 дюйма) с волнистой текстурой светло-серого цвета.
Задний бокс	Сталь с алюминиевым покрытием толщиной 1 мм (0,04 дюйма).
Габаритные размеры	См. габаритные чертежи
Вес	3,4 кг

Условия эксплуатации

Защита кожуха	Покрытие и
окно соответствуют стандарту огнестойкости 94V-0.	

Электромагнитная совместимость.

Требования по ЭМС	FCC класс B, ICES-003
Безопасность	UL, cUL
Аксессуары	

Монтажные комплекты	Монтажные комплекты для установки в ячейки подвесного потолка. Сконструированы из стали с алюминиевым покрытием толщиной 1 мм (0,04 дюйма), окрашенной в светло-серый цвет. Обеспечивают вращение на 360°.
LTC 9069/00	Замещает ячейку подвесного потолка размером 2 x 2 фута
LTC 9069/01	Замещает ячейку подвесного потолка размером 600 x 600 мм

Информация для заказа

Модель | Описание

Кожух LTC 9369/00 для установки внутри помещений
потолочный, с защитой от вскрытия, размер видеокамеры с объективом до 300 мм (13 дюймов)

Дополнительные аксессуары

Монтажный комплект LTC 9069/00

Монтажная плитка LTC 9069/01
600 мм x 600 мм, для LTC 9369

