

Купольные антивандальные камеры видеонаблюдения с ИК подсветкой



VDA90C-IR-Surface
Цветные с ИК подсветкой.
Накладные квадратные.



VDA90C-IR-Flush
Цветные с ИК подсветкой.
Врезные квадратные.



VDA90C-IR-Round
VDA90B-IR-Round
Цветные/черно-белые с ИК подсветкой.
Накладные круглые.



Особенности

Электронные

- 1/3" Sony Ex-view матрица высокого разрешения 480/520 ТВЛ и высокой чувствительности 0,1 лк
- 1/3" Sony Super HAD матрица высокого разрешения 480/520 ТВЛ и чувствительности 0,2 лк
- 1/3" Panasonic высокого разрешения 480/520 ТВЛ и чувствительности 0,3 лк
- 1/3" Sharp стандартного разрешения 400 ТВЛ и чувствительности 0,3 лк
- 1/3" Sharp стандартного разрешения 420 ТВЛ и чувствительности 0,05 лк для ч/б камер
- 1/3" Sharp высокого разрешения 600 ТВЛ и чувствительности 0,1 лк для ч/б камер
- Чувствительность к ИК-диапазону 850-940 нм
- Режим «день-ночь»
- ИК подсветка с дальностью от 28 до 40 м
- Универсальное питание 12VDC/24VAC с внешней синхронизацией
- Питание 12VDC с внутренней синхронизацией
- Встроенная защита от переплюсовки
- Автоматический баланс белого 2100°K-9100°K
- Компенсация встречной засветки
- Гамма коррекция: Auto ($r=0.45$) и Manual ($r=1$)
- Зеркальное отображение

Механические

- Настенное и потолочное крепление
- Класс защиты IP66
- Прочный антивандальный корпус до 1000 кг
- Прозрачный поликарбонатный купол
- Простота установки
- Врезное и накладное исполнение

Дополнительные

- Объективы с фиксированным фокусным расстоянием: 3.6 мм; опция: 2.9, 4.3, 6, 8, 12, 16, 25 мм
- Объективы с переменным фокусным расстоянием и управлением диафрагмой: 4-9 мм, 9-22 мм
- Высокочувствительный выносной микрофон

Extreme Sensitivity



Conventional



VDA90CSHRX 0.1lux/F2.0

Higher Resolution



Conventional 480TVL



VDA90CSHR 480TVL

Non-IR reflection



IR Reflected image



Clear image

Non-IR saturation




Normal




VDA90CSHR

Dimension(mm)




Top




Bottom



Side



Wiring connection

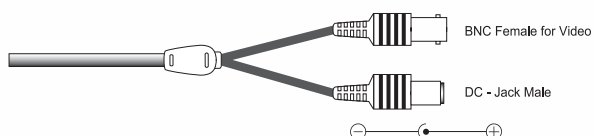

Купольные антивандальные камеры видеонаблюдения




**VDA90C-Surface
VDA90B-Surface**
Цветные и черно-белые
Накладные квадратные.



**VDA90C-Flush
VDA90B-Flush**
Цветные и черно-белые
Врезные квадратные.



**VDA90C-Round
VDA90B-Round**
Цветные и черно-белые
Накладные круглые



Day/Night

Особенности

Электронные

- 1/3" Sony Ex-view матрица высокого разрешения 480/520 ТВЛ и высокой чувствительности 0,1 лк
- 1/3" Sony Super HAD матрица высокого разрешения 480/520 ТВЛ и чувствительности 0,2 лк
- 1/3" Panasonic высокого разрешения 480/520 ТВЛ и чувствительности 0,3 лк
- 1/3" Sharp стандартного разрешения 400 ТВЛ и чувствительности 0,3 лк
- 1/3" Sharp высокого разрешения 480 ТВЛ и чувствительности 0,7 лк
- 1/3" Sharp стандартного разрешения 420 ТВЛ и чувствительности 0,05 лк для ч/б камер
- 1/3" Sharp высокого разрешения 600 ТВЛ и чувствительности 0,1 лк для ч/б камер
- Чувствительность к ИК-диапазону 850-940 нм
- Режим «день-ночь»
- Универсальное питание 12VDC/24VAC с внешней синхронизацией
- Питание 12VDC с внутренней синхронизацией
- Встроенная защита от переполюсовки
- Автоматический баланс белого 2100°K-9100°K
- Компенсация встречной засветки
- Гамма коррекция: Auto (r=0.45) и Manual (r=1)
- Зеркальное отображение

Механические

- Настенное и потолочное крепление
- Класс защиты IP66
- Прочный антивандальный корпус до 1000 кг
- Прозрачный поликарбонатный купол
- Простота установки
- Врезное и накладное исполнение

Дополнительные

- Объективы с фиксированным фокусным расстоянием: 3.6 мм; опция: 2.9, 4.3, 6, 8, 12, 16 мм
- Объективы с переменным фокусным расстоянием и управлением диафрагмой: 2,6-6 мм, 4-9 мм, 9-22 мм
- Высокочувствительный выносной микрофон

Extreme Sensitivity



Conventional



VDA90CSHRX 0.1lux/F2.0

Higher Resolution



Conventional 480TVL



VDA90CSHR 480TVL

Non-IR reflection



IR Reflected image



Clear image

Non-IR saturation




Normal




VDA90CSHR

Dimension(mm)



Top



Bottom



Side



Mounting Hole
ø 4.5

Wiring connection

