



VISION

ПАСПОРТ

Купольная черно-белая антивандальная накладная камера серия VDA90B-S36

Описание

Купольная антивандальная черно-белая накладная камера применяется в системах видеонаблюдения благодаря удобству установки, настройки и дизайну.

Наличие большого выбора объективов с различным фокусным расстоянием позволяет использовать эти видеокамеры как для просмотра общей обстановки в помещении, так и для просмотра длинных коридоров.

Выходной видео сигнал формируется в стандарте CCIR 50 Гц, что позволяет подключать видеокамеру к любым мониторам, видеодомофонам, цифровым видеорегистраторам, а так же к низкочастотному входу бытового телевизора.

Особенности

- **Высокое разрешение**

Высокое разрешение 600 ТВЛ обеспечивают ПЗС матрицы Sharp и Sony.

- **Высокая чувствительность**

Высокая чувствительность камеры 0,02 лк обеспечивается, благодаря матрице Sony Ex-view.

- **Широкий выбор объективов**

Фиксированный объектив: 2,9 мм, 3,6 мм, 4,3 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм.

Опциональная установка вариофокального объектива: 4~9 мм, 2,6~6 мм.

- **Антивандальный корпус и варианты исполнения**

Крепкий металлический антивандальный корпус и прочный поликарбонатный купол.

Накладное и врезное (опция) исполнение. Корпус защищает камеру от влаги и грязи.

Пластиковый круглый корпус (опция).


- **Регулировка в 2-х плоскостях**

Позволяет свободно вращать камеру влево/вправо и вверх/вниз.

Комплектация

1. Купольная черно-белая антивандальная камера — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Крепежный комплект — 1 шт.
4. Соединительный кабель — 1 шт.

Схема подключения

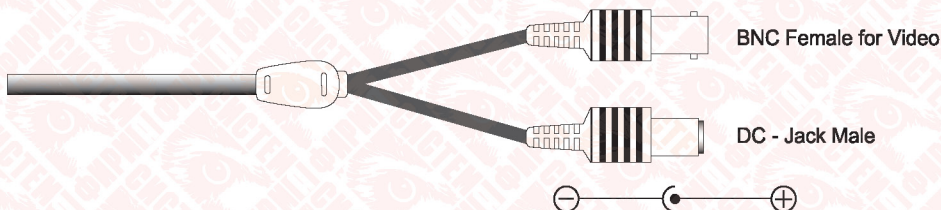

Внимание!

При подключении питания всегда используйте стабилизированный блок питания DC 12 В

Основные технические характеристики*

Модель		VDA90B-S36/ VDA90BH-S36	VDA90BSHR-S36/ VDA90BSHRX-S36
Питание	Входное напряжение	DC 12 В	
	Ток потребления	110 мА	
ПЗС	Матрица	1/3" Sharp/ 1/3" Sharp выс. разр.	1/3" Sony Super HAD/ 1/3" Sony Ex-view
	Эффективные пиксели	CCIR: 500 (Г) X 582 (В)/ CCIR: 752 (Г) X 582 (В)	CCIR: 752 (Г) X 582 (В)/ CCIR: 752 (Г) X 582 (В)
Синхронизация	Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
	Синхронизация	Внутренняя	
Электрические характеристики	Разрешение	CCIR: 420 ТВЛ/600 ТВЛ	CCIR: 600 ТВЛ/600 ТВЛ
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом	
	Отношение сигнал/шум	50 дБ (АРУ выкл.)	
	Мин. чувствительность	0,05 лк/0,1 лк при F2.0	0,1 лк/0,02 лк при F2.0
	Регулировка усиления	Автоматическая	
	Электронный затвор	CCIR: 1/50~1/100,000 с	
Объектив	Вариофокальный	без диафрагмы VF49: 4~9мм (65°~30°) — опция	
		без диафрагмы VF26: 2,6~6мм (120°~42°) — опция	
	Фиксированный	3,6мм (72°)/F2.0 — в комплекте 2,9мм (104°), 4,3мм (62°), 6мм (42°), 8мм (32°), 12мм (22°), 16мм (17°) — опция	
Окружающая среда	Рабочая температура	-10°C ~ +50°C	
	Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Физические характеристики	Размеры	127 x 105 мм накладная (сфера Ø90 мм)	
	Вес	Примерно 1000г.	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны в следующих случаях: аварии в питающих сетях, электрический пробой входных и выходных каскадов, повреждение корпуса ТВ камеры.



Производитель
VISION HI-TECH CO., LTD.
Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city
Kyunggi-do Korea
www.vhtcctv.com

Вся информация взята из открытых источников компании производителя.