



ПАСПОРТ

Купольная черно-белая антивандальная накладная ИК камера серия VDA90BSHR-S-IR

Описание

Купольная черно-белая антивандальная накладная ИК камера применяется в системах круглосуточного видеонаблюдения благодаря удобству установки, настройки и дизайну. Наличие большого выбора объективов с различным фокусным расстоянием позволяет использовать эти видеокамеры как для просмотра общей обстановки в помещении, так и для просмотра длинных коридоров.

Выходной видео сигнал формируется в стандарте CCIR 50 Гц, что позволяет подключать видеокамеру к любым мониторам, видеодомофонам, цифровым видеорегистраторам, а так же к низкочастотному входу бытового телевизора.

Особенности

- **Высокое разрешение**

Высокое разрешение 600 ТВЛ обеспечивает ПЗС матрица Sony.

- **Высокая чувствительность**

Высокая чувствительность камеры 0,02 лк обеспечивается, благодаря матрице Sony Ex-view.

- **Широкий выбор объективов**

Фиксированный объектив: 2,9 мм, 3,6 мм, 4,3 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм.

Опциональная установка вариофокального объектива: 4~9 мм, 2,6~6 мм.

- **Высокая дальность ИК подсветки**

Высокая дальность ИК подсветки в базовой комплектации до 40 м.

- **Антивандальный корпус и варианты исполнения**


Крепкий металлический антивандальный корпус и прочный поликарбонатный купол.

Накладное и врезное (опция) исполнение. Корпус защищает камеру от влаги и грязи.

Комплектация

1. Купольная черно-белая антивандальная ИК камера – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Крепежный комплект — 1 шт.
4. Соединительный кабель – 1 шт.

Схема подключения

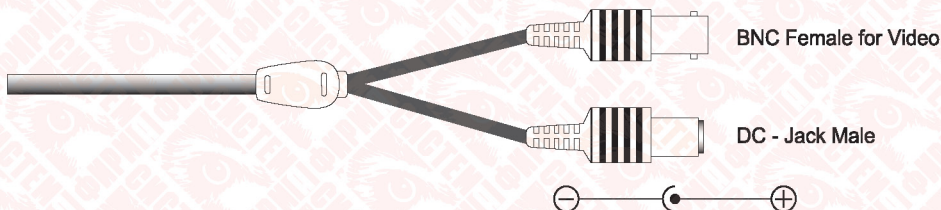

Внимание!

При подключении питания всегда используйте стабилизированный блок питания DC 12 В

Основные технические характеристики*

Модель		VDA90BSHR-S36IR	VDA90BSHRX-S36IR
Питание	Входное напряжение	DC 12 В	
	Ток потребления	350 мА	
ПЗС	Матрица	1/3" Sony Super HAD	1/3" Sony Ex-view
	Эффективные пиксели	CCIR: 752 (Г) X 582 (В)	CCIR: 752 (Г) X 582 (В)
Синхронизация	Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
	Синхронизация	Внутренняя	
Электрические характеристики	Разрешение	CCIR: 600 ТВЛ	CCIR: 600 ТВЛ
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом	
	Отношение сигнал/шум	50 дБ (APU выкл.)	
	Мин. чувствительность	0,1 лк при F2.0	0,02 лк при F2.0
	Регулировка усиления	Автоматическая	
	Электронный затвор	CCIR: 1/50~1/100,000 с	
Объектив	Вариофокальный	без диафрагмы VF49: 4~9мм (65°~30°) — опция	
		без диафрагмы VF26: 2,6~6мм (120°~42°) — опция	
	Фиксированный	3,6мм (72°)/F2.0 — в комплекте	
		2,9мм (104°), 4,3мм (62°), 6мм (42°), 8мм (32°), 12мм (22°), 16мм (17°) — опция	
ИК подсветка	Дальность	35 м	40 м
	Длина волны	850 нм~30° IR x 21 шт — в комплекте 940 нм~30° IR x 21 шт — опция	
Окружающая среда	Рабочая температура	-10°C ~ +50°C	
	Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Физические характеристики	Размеры	127 x 105 мм накладная (сфера Ø90 мм)	
	Вес	Примерно 1100 г.	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны в следующих случаях: аварии в питающих сетях, электрический пробой входных и выходных каскадов, повреждение корпуса ТВ камеры.



Производитель
VISION HI-TECH CO., LTD.
Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city
Kyunggi-do Korea
www.vhtcctv.com

Вся информация взята из открытых источников компании производителя.