
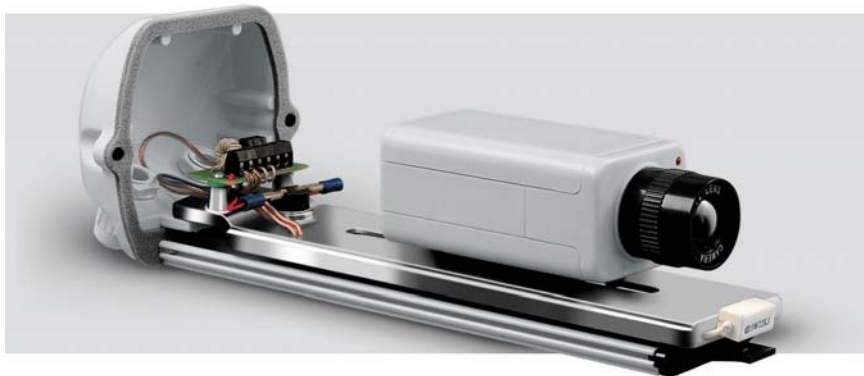


light


WIZEBOX[®]
CCTV EQUIPMENT

Защита телекамеры с фиксированным или
вариообъективом от неблагоприятных воздействий
окружающей среды в умеренных климатических условиях

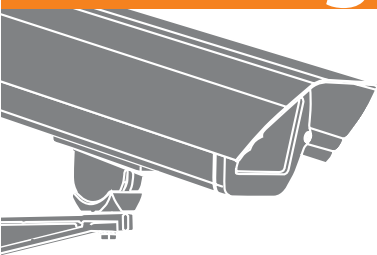

1

Дополнительный
обогреватель
под стеклом



1

термокожухи

light ∞



Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды, гр. С: -30..+40



Класс защиты от воздействий окружающей среды: IP66
(полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)



Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле



Дополнительный обогреватель под стеклом



Оптимальное распределение плотности подогрева монтажной пластины

модель	Приведенный полезный объем, мм	Входное напряжение, подводимое к кожуху, В	Напряжение для питания телекамеры, В
LS210	160x65x50	~220	=12 или ~24
LS210-9V	160x65x50	~220	=9 или ~24
LS210-24V	160x65x50	~24	=12 или ~24
LS210-24/9V	160x65x50	~24	=9 или ~24
L210	175x65x50	~220	~220
L210-12V	175x65x50	=12	=12
L210-24V	175x65x50	~24	~24
LS260	210x73x66	~220	=12 или ~24
LS260-24V	210x73x66	~24	=12 или ~24
L260	225x73x66	~220	~220
L260-12V	225x73x66	=12	=12
L260-24V	225x73x66	~24	~24
LS320	270x73x66	~220	=12 или ~24
LS320-24V	270x73x66	~24	=12 или ~24
L320	285x73x66	~220	~220
L320-12V	285x73x66	=12	=12
L320-24V	285x73x66	~24	~24