


МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА DPV 4MT



НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

Четырёхпроводный монитор видеодомофона DPV 4MT предназначен для работы с двумя 4-х проводными вызывными панелями (с видеокамерами CCIR). Имеется возможность управлять двумя электрозамками (каждый соответствует своей вызывной панели). Так же возможно параллельное подключение дополнительного монитора DPV 4MT

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

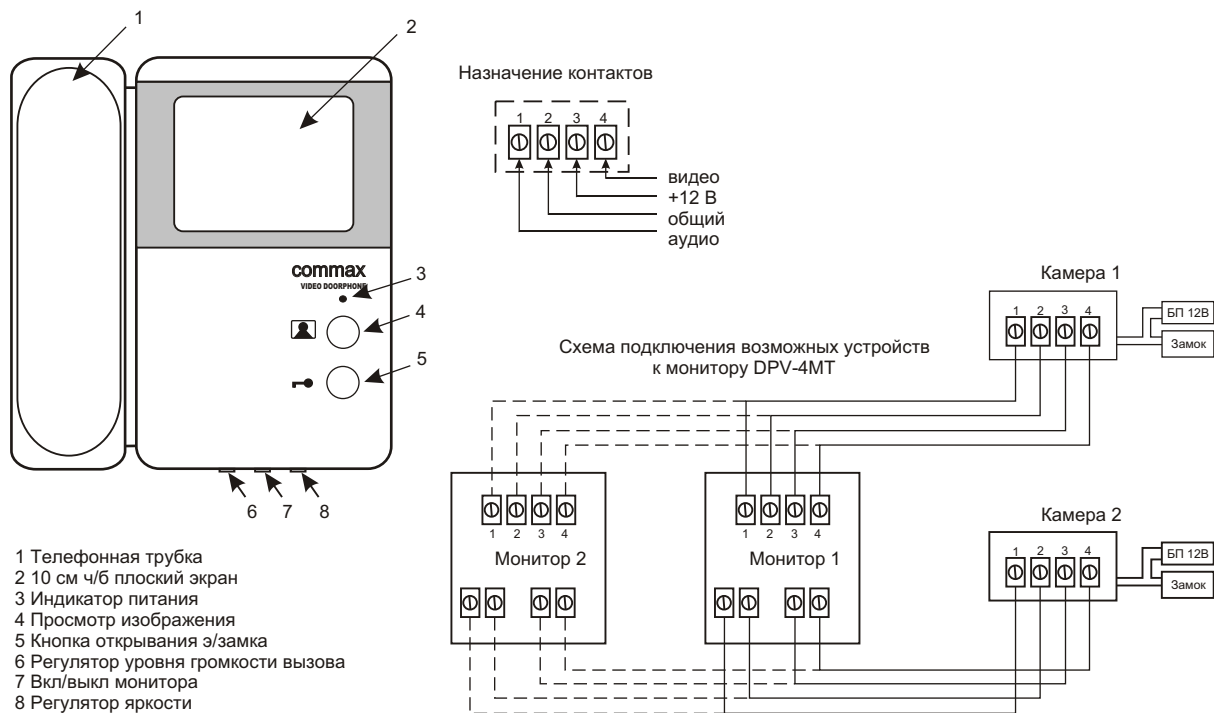

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монитор видеодомофона стандартный DPV 4HP или модифицированный DPV 4HPM
Кронштейн настенного крепления.
Кабель ленточный с разъёмом для подключения блока вызова.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	DPV 4MT
Количество видеовходов	два
Исполнение	настенный кронштейн
Экран	чёрно-белый плоский кинескоп 4" (10 см)
Система связи	телефонная трубка на мониторе-громкая на панели вызова
Регулировки	громкости вызова, яркости
Габариты ШхВхГ, мм	180x210x58

