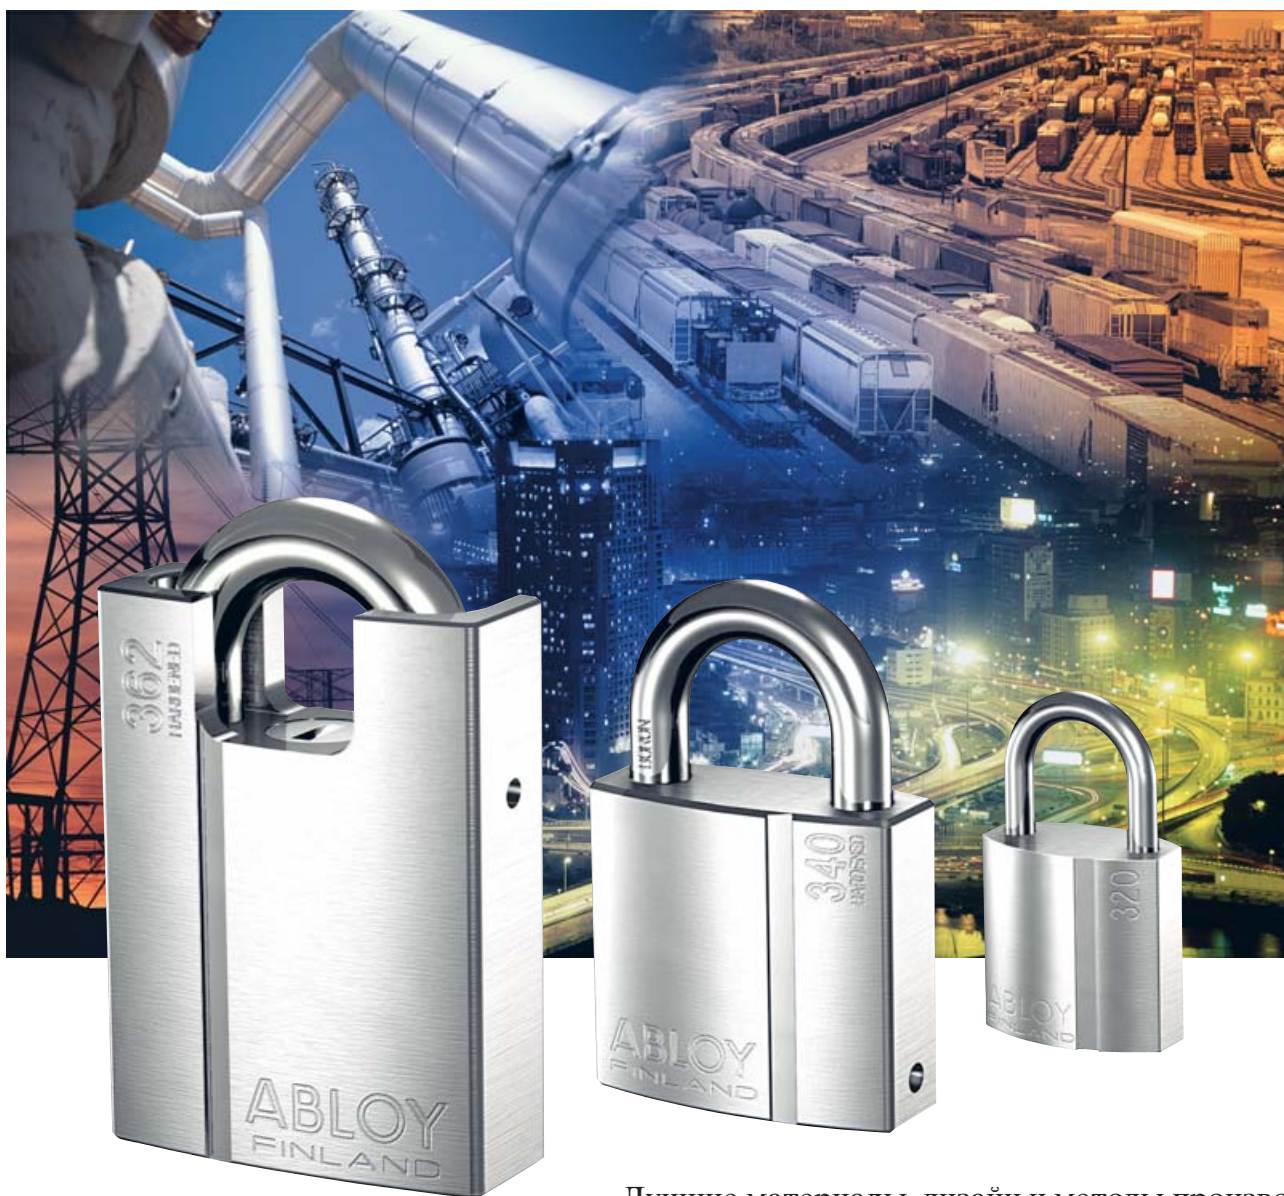


# НАВЕСНЫ ЗАМКИ **ABLOY®** – НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ КАЧЕСТВО



Лучшие материалы, дизайн и методы производства делают замки **ABLOY®** единственным выбором для тяжелых условий эксплуатации.

## Лучшее, что когда – либо было

**ABLOY®** является лидером на рынке навесных замков в течение десятилетий. Результаты независимых испытаний подтвердили, что замки **ABLOY®** продолжают надёжно работать после самых жестких испытаний коррозией. Именно поэтому их рекомендуют как лучший вариант при использовании в суровых климатических и тяжёлых эксплуатационных условиях. Крепкие материалы, такие как закаленная борсодержащая сталь, обеспечивают эффективную защиту против высверливания или распиливания.

**ABLOY®** PL362 – самый крепкий замок на рынке. Это изделие, которое прошло большое количество испытаний и классифицируется как 6 класс, самый высокий по европейскому стандарту EN 12320. Уникальное строение замка делает попытку взлома чрезвычайно сложной.

Все модели навесных замков **ABLOY®** используют технические решения, обеспечивающие надёжную работу в широком диапазоне требований безопасности.





Навесные замки **ABLOY®**  
Обеспечивают широкий  
выбор ключевых систем,  
профилей ключей и  
уровней безопасности.



## Уникальные особенности и преимущества

### Превосходное сопротивление взлому

Укрепленный корпус и дужки из борсодержащей стали, делают практически невозможным взлом навесных замков **ABLOY®**. Калёная свободно вращающаяся шайба защищает от высверливания и предотвращает проникновение в секретный механизм замка, а закаленные стальные шары, запирают дужки с обеих сторон. Наивысшую безопасность обеспечивают замки с не заменяемым секретным механизмом.

### Уникальный механизм цилиндра позволяет использовать возможности мастер ключа

Уникальный механизм цилиндра **ABLOY®** с вращающимися дисками, открывает владельцу широкие возможности использования больших мастер систем, поскольку позволяет получить несколько миллионов различных комбинаций ключа. Все индивидуальные цилиндры **ABLOY®** от дверных замков, мебельных и навесных могут по желанию заказчика, открываться одним мастер ключом.

### Модели на любой выбор

Разнообразие навесных замков **ABLOY®**, позволяет легко выбрать нужную Вам модель с необходимыми размерами корпуса, диаметром дужек и материалом изготовления.

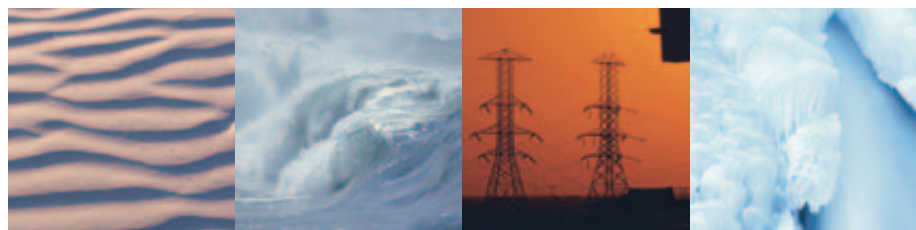


### Максимальная защищенность от коррозии

Уникальная обработка поверхности, используемая **ABLOY®**, гарантирует защиту от коррозии, как внутренних, так и наружных частей замка на самом высоком уровне. В агрессивных средах, морских и прибрежных районах рекомендуется использовать навесные замки **ABLOY®**.

### Надежная работа в различных условиях эксплуатации

Замки **ABLOY®** широко используются правительственными организациями, строительными и транспортными компаниями. Все составляющие части изготовлены из высококачественных материалов, защищающих от грязи, влажности, коррозии и замерзания. Механизмы навесных замков **ABLOY®** содержат пружин или частей, которые могут сломаться, это делает их работу надёжной в различных условиях эксплуатации.





НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ **ABLOY®** – применяется там, где необходима наивысшая надёжность.

Благодаря вековому опыту, сегодня мы обладаем широким модельным рядом навесных замков **ABLOY®**. Наш опыт в решении проблем безопасности позволяет предложить Вам замки непревзойденные по надёжности и уровню защиты.



PL362

ЗАМОК ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ С ЗАЩЕЩЕННЫМИ ДУЖКАМИ

6 Класс



Применяется для обеспечения максимальной безопасности. Специально разработанный корпус из закаленной стали с поднятыми «плечами», обеспечивает надёжную защиту. Замок сконструирован специально для объектов высокой степени секретности. Можно применять для запираания контейнеров, гаражей, вагонов поездов, грузовиков и военных объектов, где необходима повышенная безопасность. Дужка PL 362 изготовлена из закаленной борсодержащей стали, диаметром 15 мм.

PL350, PL350/50

ЗАМОК ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

5 Класс

Для максимальной безопасности, корпус выполнен из хромированной закаленной стали. Применение может быть самым разнообразным, включая: контейнеры, гаражи, вагоны поездов, склады и т.д. Дужка из закаленной борсодержащей стали, диаметром 14 мм.



PL342

ЗАМОК ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ С ЗАЩЕЩЕННЫМИ ДУЖКАМИ

4 Класс



Поднятые плечи навесного замка с корпусом из закаленной стали, обеспечивают надёжную защиту дужки от распиливания, и делает замок неприступным. Дужка изготовлена из закаленной борсодержащей стали, диаметром 10 мм.

PL343, PL343/50

ЛАТУННЫЙ ЗАМОК СО СМЕННЫМ СЕКРЕТНЫМ МЕХАНИЗМОМ 4 Класс



Хромированный замок из латуни с секретным сменным механизмом. В случае утраты ключа или необходимости смена кода, секретный механизм можно немедленно заменить. Дужка изготовлена из закаленной борсодержащей стали, диаметром 10 мм.

PL340, PL340/50

ЗАМОК ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

4 Класс

Надёжный стальной замок. Идеально подходит для хранения строительного оборудования, запираения отдаленных складских помещений, гаражей, трейлеров и грузовиков. Укрепленный стальной корпус устойчив ко всем типам физического нападения. Дужка изготовлена из закаленной борсодержащей стали, диаметром 10 мм.



PL341, PL341/50

ЛАТУННЫЙ ЗАМОК

4 Класс



Замок идеально подходит для складских помещений, ворот, оконных решеток, также трейлеров, шкафчиков, корабельного оборудования и т.д. Дужка изготовлена из закаленной борсодержащей стали, диаметром 10 мм.

PL330, PL330/50 3 Класс

ЛАТУННЫЙ ЗАМОК

PL330/100

Универсальный замок для шкафчиков, мотоциклов, ворот, трейлеров, трансформаторных подстанций и т.д. Дужка изготовлена из закаленной борсодержащей стали, диаметром 8 мм.



PL321, PL321/50

ЛАТУННЫЙ ЗАМОК

2 Класс



Универсальный замок для шкафчиков, мотоциклов, ворот, трейлеров, трансформаторных подстанций и т.д. Дужка изготовлена из нержавеющей стали, диаметром 8 мм.

PL320, PL320/50

2 Класс

ЛАТУННЫЙ ЗАМОК

PL320/50



Многоцелевой замок идеальный для шкафчиков хранения денег, камер хранения, ящиков для инструментов, высоковольтных щитов и шкафчиков для вещей.



3020 2 Класс

ЛАТУННЫЙ ЗАМОК

3021



Замок имеет компактный литой корпус и снабжен приподнятой защитой дужек, которая обеспечивает дополнительную надежность. Превосходное соответствие цены и качества. Подходит для использования на лодочных станциях, хранения корабельного инвентаря, велосипедов, трансформаторных подстанций, ящиков для инструментов и складов.










3030

ЛАТУННЫЙ ЗАМОК

2 Класс



Замок имеет компактный литой корпус и поскольку не имеет никаких стальных частей не вызывает искрения, что хорошо подходит для нефтеперерабатывающей промышленности. Снабжен защитой дужек. Подходит для хранения, лодок, велосипедов, ящиков для инструментов, складов, и трансформаторных подстанций. Дужка имеет диаметр 7 мм.

| МОДЕЛЬ                                                                              |                                                             |        | КОРПУС                         |           | ДУЖКА                    |                    |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| НОМЕР                                                                               |                                                             | КЛАСС  | МАТЕРИАЛ                       | ОБРАБОТКА | МАТЕРИАЛ                 | ОБРАБОТКА          |  |                                                    |
|                                                                                     |                                                             |        |                                |           |                          |                    | ММ                                                                                  | ДЮИМ                                               |
|    | PL362                                                       | 6      | Зак. Сталь                     | Хром      | БС                       | Хром               | 15                                                                                  | 19/32                                              |
|    | PL350<br>PL350/50                                           | 5<br>5 | Зак. Сталь                     | Хром      | БС                       | Хром               | 14<br>14                                                                            | 35/64<br>35/64                                     |
|   | PL342                                                       | 4      | Зак. Сталь                     | Хром      | БС                       | Хром               | 10                                                                                  | 25/64                                              |
|  | PL343<br>PL343/50<br>PL340<br>PL340/50<br>PL341<br>PL341/50 | 4<br>4 | Латунь<br>Зак. Сталь<br>Латунь | Хром      | БС                       | Хром               | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                                                    | 25/64<br>25/64<br>25/64<br>25/64<br>25/64<br>25/64 |
|  | PL330<br>PL330/50<br>PL330/100                              | 3<br>3 | Латунь                         | Хром      | БС                       | Хром               | 8<br>8<br>8                                                                         | 5/16<br>5/16<br>5/16                               |
|  | PL321/20<br>PL321/50<br>PL320/20<br>PL320/50                | 2      | Латунь                         | Хром      | Нерж. сталь              | Хром               | 5<br>5<br>5<br>5                                                                    | 13/64<br>13/64<br>13/64<br>13/64                   |
|  | 3020<br>3021<br><br>3030                                    | 2      | Латунь                         | Латунь    | Зак. Сталь<br><br>Латунь | Хром<br><br>Латунь | 7<br>7<br><br>7                                                                     | 9/32<br>9/32<br><br>9/32                           |

БС = Борсодержающая сталь


|                                                                                                  |         |                                                                                                   |         | ВОЗМОЖНОСТИ ЦИЛИНДРА     |                   |                         |                                   |                           | ЦИЛИНДРЫ                 |                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <br>ММ      ДЮИМ |         | <br>ММ      ДЮИМ |         | Количес<br>тво<br>дисков | Пере-<br>бираемый | Не<br>пере-<br>бираемый | Извлечение ключа                  |                           | ABLOY®<br>CLASSIC<br>KEY | ABLOY®<br>PROFILE<br>KEY | ABLOY®<br>PRO<br>KEY |
|                                                                                                  |         |                                                                                                   |         |                          |                   |                         | только в<br>закрытом<br>положении | во всех<br>положен<br>иях |                          |                          |                      |
| 25                                                                                               | 63/64   | 30                                                                                                | 1 11/64 | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 25                                                                                               | 63/64   | 31                                                                                                | 1 7/32  | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 50                                                                                               | 1 31/32 | 31                                                                                                | 1 7/32  | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 25                                                                                               | 63/64   | 25                                                                                                | 63/64   | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 25                                                                                               | 63/64   | 28                                                                                                | 1 3/32  | 11                       | ●                 |                         | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 50                                                                                               | 1 31/32 | 28                                                                                                | 1 3/32  | 11                       | ●                 |                         | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 25                                                                                               | 63/64   | 28                                                                                                | 1 3/32  | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 50                                                                                               | 1 31/32 | 28                                                                                                | 1 3/32  | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 25                                                                                               | 63/64   | 28                                                                                                | 1 3/32  | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 50                                                                                               | 1 31/32 | 28                                                                                                | 1 3/32  | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 25                                                                                               | 63/64   | 25                                                                                                | 63/64   | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 50                                                                                               | 1 31/32 | 25                                                                                                | 63/64   | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 100                                                                                              | 3 30/32 | 25                                                                                                | 63/64   | 11                       | ●                 | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 20                                                                                               | 25/32   | 18                                                                                                | 45/64   | 11                       |                   | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 50                                                                                               | 1 31/32 | 18                                                                                                | 45/64   | 11                       |                   | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        | ●                    |
| 20                                                                                               | 25/32   | 18                                                                                                | 45/64   | 9                        |                   | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        |                      |
| 50                                                                                               | 1 31/32 | 18                                                                                                | 45/64   | 9                        |                   | ●                       | ●                                 |                           | ●                        | ●                        |                      |
| 35                                                                                               | 1 3/8   | 26                                                                                                | 1 1/32  | 11                       |                   | ●                       |                                   | ●                         | ●                        | ●                        |                      |
| 76                                                                                               | 3       | 33                                                                                                | 1 5/16  | 11                       |                   | ●                       |                                   | ●                         | ●                        | ●                        |                      |
| 35                                                                                               | 1 3/8   | 26                                                                                                | 1 1/32  | 11                       |                   | ●                       |                                   | ●                         | ●                        | ●                        |                      |

## ПЕТЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ЗАМКОВ PL200, PL202, PL201, PL203, PL204



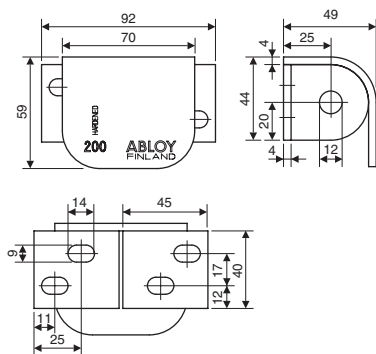
PL200, PL202

- Отверстие для дужек – 12 мм
- 3 Класс
- PL200 правосторонние двери
- PL202 левосторонние двери
- Оцинкованные, покрытые полиэстером
- Изготовлены из закаленной стали установочные винты включены




PL201, PL203

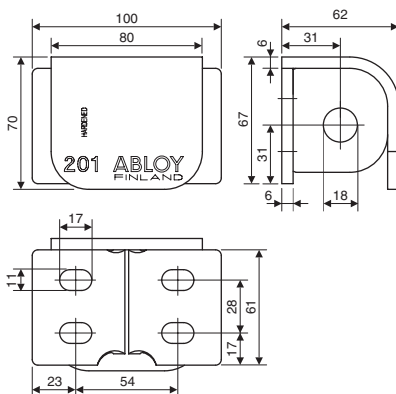- Отверстие для дужек – 18 мм
- 4 Класс
- PL201 правосторонние двери
- PL203 левосторонние двери
- Оцинкованные, покрытые полиэстером
- Изготовлены из закаленной стали установочные винты включены



PL204

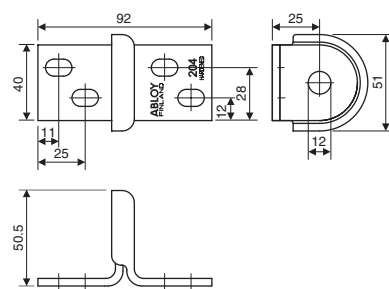- Отверстие для дужек – 12 мм
- Для лево- и правосторонних дверей (универсальные)
- Оцинкованные, покрытые полиэстером
- Изготовлены из закаленной стали установочные винты включены



## ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ

802897, 805469, 802858

Различные пластмассовые накладки используются для обеспечения дополнительной защиты от пыли, грязи и воздействия внешних сред.

802897 подходит для PL330 и PL331

805649 подходит для PL340 и PL341

802858 подходит для PL350



## ЦЕПЬ

805349, 805351

Цепь (длина 22 мм) исключает возможность потери замка, то время пока объект запираения отсутствует. Эти цепи не должны использоваться как часть элемента безопасности. Цепи представлены в двух видах, 805349 для дужек на 8 мм и 805351 для дужек на 10 мм.

Замки **ABLOY®** не только отвечают требованиям стандарта EN12320, но и значительно превышают его, как показали испытания.

Замки **ABLOY®** продолжают отлично работать после испытаний на долговечность путём воздействия

кислой средой и воздействием соли, поэтому они подходят для использования в условиях агрессивной окружающей среды.

Abloy Oy уделяет специальное внимание экологически чистым методам производства. В результате

мы используем наиболее современное и экологически чистое покрытие поверхности металлом.

Производство сертифицировано по ISO9001 и ISO14001 стандартам.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМКА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТУ EN12320

| Требования                                                              | 1   | 2     | 3                    | 4                     | 5                     | 6                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Минимальное число комбинаций ключа                                      | 300 | 1 000 | 2 500                | 5 000                 | 10 000                | 20 000                 |             |
| Усилие на разрыв дужек                                                  | 3   | 5     | 15                   | 30                    | 70                    | 100                    | kN          |
| Момент скручивания дужек                                                | 40  | 100   | 200                  | 450                   | 1 200                 | 2 500                  | Nm          |
| Перекусывание дужек                                                     | 6   | 15    | 25                   | 35                    | 70                    | 100                    | kN          |
| Ударная нагрузка на дужку<br>(вес/г высота/мм)<br>Тестовая температура  |     |       | 1 250 x 800<br>-20°C | 3050 x 1 000<br>-20°C | 6550 x 1 400<br>-40°C | 7 150 x 1 500<br>-40°C | Время<br>x5 |
| Ударная нагрузка на корпус<br>(вес/г высота/мм)<br>Тестовая температура |     |       | 1 250 x 800<br>-20°C | 3050 x 1 000<br>-20°C | 6550 x 1 400<br>-40°C | 7 150 x 1 500<br>-40°C | Время<br>x5 |
| Усилие на механизме запирания                                           |     |       | 4                    | 5                     | 10                    | 15                     | kN          |
| Сверление                                                               |     |       |                      | 2                     | 4                     | 8                      | мин.        |
| Распиливание промышленной пилой                                         |     |       |                      | 2                     | 4                     | 8                      | мин.        |
| Сопротивление сдвиганию фиксатора цилиндра                              |     |       | 5                    | 15                    | 20                    | 30                     | Nm          |

### УПАКОВКА DO-IT-YOURSELF

Перечисленные модели навесных замков доступны в Do-it-Yourself упаковке

PL350, PL350/50  
PL342  
PL341, PL341/50  
PL340, PL340/50  
PL330, PL330/50  
PL320, PL320/50,  
3 x PL320  
3020, 3021  
3022 (2 x 3020)  
PL200, PL202, PL204

### ПРИ ЗАКАЗЕ

| Тип цилиндра |                     |
|--------------|---------------------|
| C            | ABLOY® CLASSIC      |
| P            | ABLOY® PROFILE      |
| D            | ABLOY® PRO          |
| Тип сборки   |                     |
| KD           | Индивидуальный ключ |
| KA           | Под один ключ       |
| MK           | В групповой системе |
| UA           | В разобранном виде  |

При заказе, пожалуйста указывайте:

- Код изделия (например: PL341C)
- Высоту дужек (20, 25, 50, 100 мм)
- Тип цилиндра (C, P, D)
- Количество
- Профиль ключа
- Перебираемый/не перебираемый
- Тип сборки (KD, KA, MK, UA)
- Количество ключей(под один ключ и в групповых системах)
- Спецификация диска (если поставляется в разобранном виде)
- Цепь (если нужна)

## ABLOY® – Символ безопасности



Системы качества и охраны окружающей среды, используемые АО «Аблой», гарантируют, что потребитель может быть уверен в качестве продукции марки **ABLOY®** в любой области применения. Наш первый Системный Сертификат Качества – SFS-EN ISO 9001 был получен в 1989 г. Через 8 лет АО «Аблой» стало одним из первых в Финляндии, награжденных Системным Сертификатом в области охраны окружающей среды SFS-EN ISO 14001.



Наша продукция разрабатывается и производится не только с целью обеспечения высокого уровня безопасности, но и для того, чтобы обеспечить безотказность, быть удобной в использовании и приносить эстетическое удовольствие. **ABLOY®** – Ваш символ безопасности.

**ABLOY®** – зарегистрированный торговый знак АО «Аблой», ведущего производителя замков, систем запирающих устройств и строительных скобяных изделий в Скандинавии, а также ведущего разработчика изделий в области технологии электромеханических замков в мире.

Уникальный механизм цилиндра с сувальдным диском **ABLOY®** имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными механизмами запирающих устройств. Данный механизм – символ высокой надежности и превосходных эксплуатационных характеристик с 1907 года, со времени своего изобретения.

Наш ассортимент: электромеханические замки, замки для металлической мебели, замки для офисной мебели, висячие замки, накладные замки, корпуса замков, цилиндры для различных типов врезных замков, а также дверные механизмы, дверная автоматика и архитектурные скобяные изделия. Всемирная сеть дистрибьютеров **ABLOY®** решает проблемы запирающих устройств для любой области применения.

Учет требований клиентов в сочетании с нашим многолетним производственным опытом и широкомасштабной экспертизой в области обеспечения безопасности означает, что системы обеспечения безопасности **ABLOY®** выполнены по новейшей технологии для удовлетворения Ваших потребностей.



# ABLOY®

[www.abloy.com](http://www.abloy.com)

**Abloy Oy**  
Wahlforssinkatu 20  
P.O. Box 108  
FIN-80101 JOENSUU  
FINLAND  
Tel. +358 13 2501  
Fax +358 13 250 2209

**Представительство  
Аблой в России:**  
119034, Москва  
Всеволожский пер., 2 стр. 2  
Тел: +7(095) 937-50-90  
Факс: +7(095) 937-50-91  
[www.abloy.com.ru](http://www.abloy.com.ru)

**Представительство  
Аблой в Украине:**  
02002 Киев  
ул. Марины Расковой, 23, к. 1011  
Тел: +380 (44) 517-5236  
Факс: +380 (44) 517-5518  
[www.abloy.ua](http://www.abloy.ua)



8802005 8/2003 Eweko