

Достойная замена фиксированным купольным телекамерам.



*Небольшие размеры камеры легко
позволяют использовать ее практически везде,
и особенно там, где ограничено место для установки.*

Основные возможности

- Небольшие размеры кожуха (125 мм) и нижней полусферы (97 мм)
- Встроенная цветная поворотная камера
- Уличный алюминиевый кожух защищенного исполнения
- Нижняя полусфера из поликарбоната с крепежными винтами со спецголовкой
- Внутренний чехол скрывает положение камеры
- Автопанорамирование в автономном режиме
- 64 программируемых предустановки
- 4-х минутный ShadowTour™
- Варифокальный или “фиксированный” объектив
- 2X цифровое увеличение
- Разрешение 480 ТВЛ
- Функция автопанорамирования
- Напряжение питания 24В

CyberScout™ — это недорогая компактная купольная телекамера, отвечающая всем основным требованиям, предъявляемым к камере видеонаблюдения. CyberScout™ - это цветная видеокамера высокого разрешения с возможностью поворота в двух плоскостях, установленная в 125-ти миллиметровом алюминиевом кожухе, защищенного исполнения. Эта камера может работать как с клавиатурой, так и в автономном режиме. При управлении камерой с клавиатуры выполняются функции цифрового увеличения, автопанорамирования и др. Без клавиатуры камера программируется с помощью DIP-переключателей для работы в режиме автопанорамирования. Камера CyberScout™ имеет разрешение 480 ТВЛ, 4-мм фиксированный объектив,

функцию 2X цифрового увеличения, возможность запоминания до 64 предустановок и 4-х минутного тура ShadowTour™, представляющего собой последовательность операций управления камерой в ручном режиме. Кожух камеры позволяет использовать ее как внутри помещений, так и на улице при температуре от -10 до +45°C. Нижняя полусфера выполнена из ударопрочного поликарбоната и может быть прозрачной или затемненной. Для крепления полусферы предусмотрены винты со спецголовкой. Поворот камеры на угол до 360° по горизонтали и до 90° по вертикали обеспечивается высокоточными и надежными шаговыми двигателями с микропроцессорным управлением. Это



обеспечивает прецизионное управление камерой в ручном режиме и точность отработки предустановок до 1°. Скорость ручного управления может изменяться от 0,5 до 65°/сек. Скорость поворота по предустановкам до 130°/сек. Внутренний чехол скрывает текущее положение камеры. Камеры этого типа питаются переменным напряжением 24В и используют сигнал управления RS422, передающийся по витой паре. Камеры CyberScout™ могут также управляться с оборудования третьих производителей, используя открытый ASCII-протокол. CyberScout легко заказать и установить. По одному номеру изделия Вы получаете многофункциональную поворотную камеру в кожухе с установочным кронштейном, которая может быть установлена там, где Вы захотите.

Габаритные размеры

Адаптер для установки в подвесной потолок




Обеспечивает установку камеры
CyberScout в подвесной потолок*.

* Толщина потолка 9,5 – 25 мм

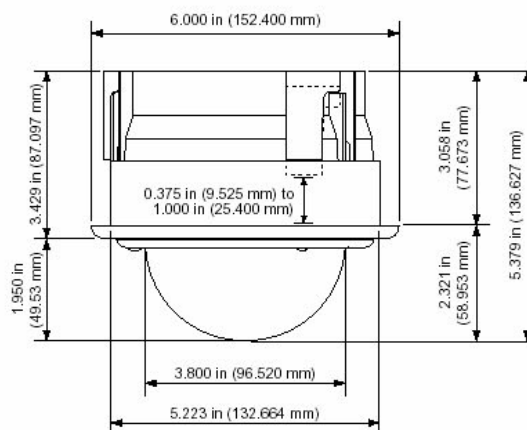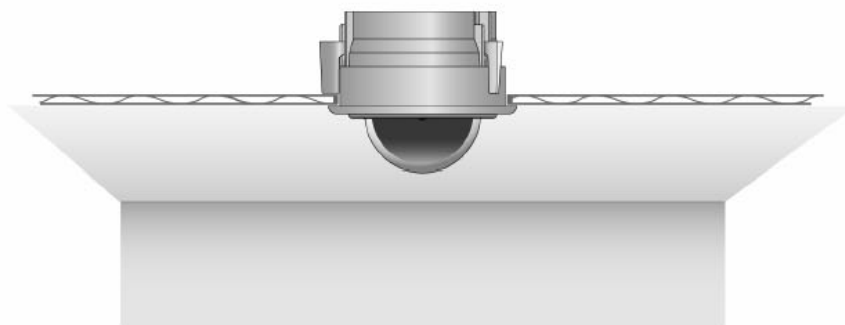





Настенный кронштейн

Обеспечивает установку камеры
CyberScout на вертикальную
поверхность.

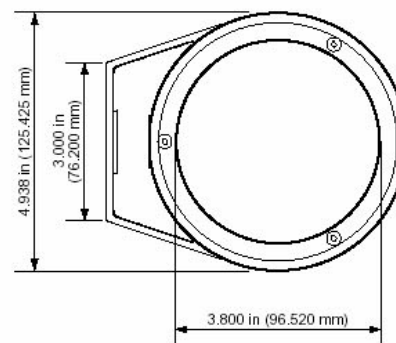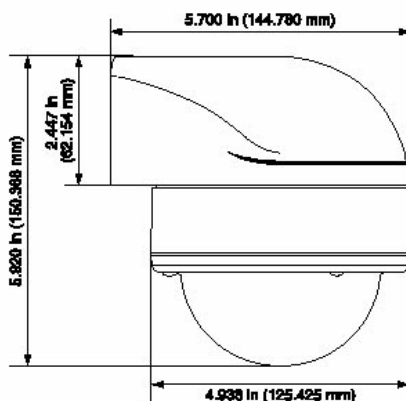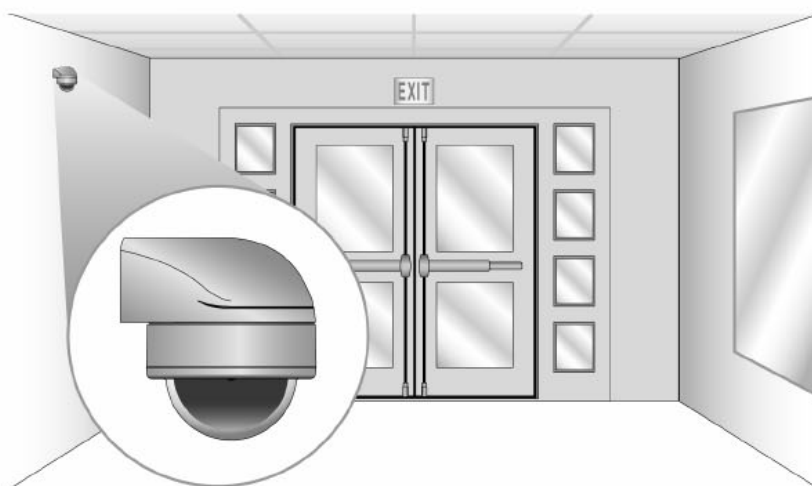

Адаптер для установки на потолок

Обеспечивает установку камеры CyberScout на потолок или на электрическую соединительную коробку.

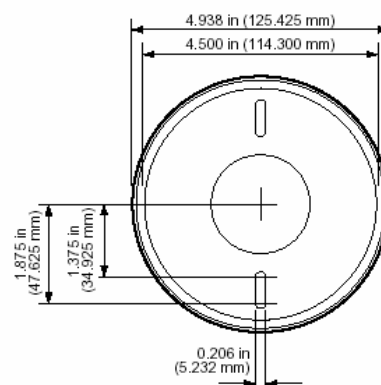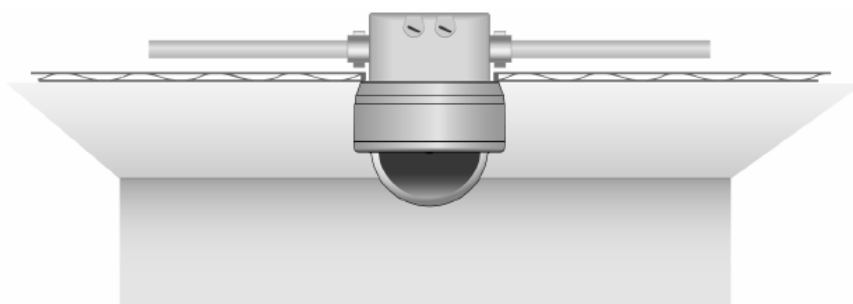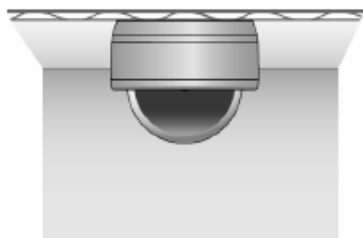


Заказ

Один каталожный номер обозначает комплект, в который входит все, что Вам необходимо для установки камеры. Адаптеры для установки входят в комплект, а именно: адаптер для крепления на потолок, адаптер для крепления в подвесной потолок или настенный кронштейн.

Комплект КТА-38

Включает адаптеры:


Настенный кронштейн



Адаптер крепления на потолок




Адаптер крепления в подвесной потолок



Камеру в сборе:

Кожух с поворотным устройством



Чехол камеры



Нижняя полусфера с уплотнительным кольцом



КТА-38-



Полусфера

C - Прозрачная
S - Затемненная

Объектив

4 - 4 мм
V - Варифокальный
3,5 - 8 мм

Камера

N - NTSC
P - PAL

Таблица для заказа

Используйте эту таблицу для определения каталожного номера заказываемого комплекта

Аксессуары:

- Угловой кронштейн (КТА-СМ-38)
- Адаптер на столб (КТА-РМ-38)
- Подвесной адаптер (КТА-РН-38)
- Адаптер на трубу (КТА-СА-38)

Технические характеристики

Электрические

Напряжение питания: ~24В, 50 Гц
Потр. мощность: 6ВА
Управление
Интерфейс: RS422
Формат: Протокол Digiplex, открытый ASCII-протокол
Видеовыход: Композитный, 1В (размах)
Разъемы
Видео: BNC
Управление: Колодка
Питание: Колодка

Механические


Вес
Кожух с камерой в сборе: 0,92кг
Адаптер в подв. потолок: 0,53кг
Настенный кронштейн: 0,36кг
Адаптер на потолок: 0,19кг
Материал
Кожух: Алюминий
Полусфера: 3,3мм поликарбонат, прозрачная или затемненная
Адаптеры: Алюминий
Окраска
Кожух: Порошковая эмаль
Адаптеры: Порошковая эмаль

Эксплуатационные

Поворот по горизонтали: 360° (огранич.)
Поворот по вертикали: 90°
Скорость поворота
Вручную: 0,5 - 65°/сек, переменная
Автоматически: до 130°/сек
Рабочая температура: -10 - 45°C

Камера

Система сигнала: PAL
Чувств. элемент: 1/3", высокочувствительная ПЗС-матрица
Эффект. Число точек: 752×582
Система развертки: Чересстрочная, 625 строк, 50 полей
Отн. Сигнал / Шум: 48 дБ (АРУ ВЫКЛ)
АРУ: 36 дБ
Синхронизация: Внутренняя
Гамма: 0,45
Видеовыход: Композитный, 1В (размах), 750м
Объектив: 4 мм, фикс.
Цифровое увеличение: 2X
Разрешение по гориз.: 480 ТВЛ
Чувствительность: 3 Лк
Баланс белого: Автоматический

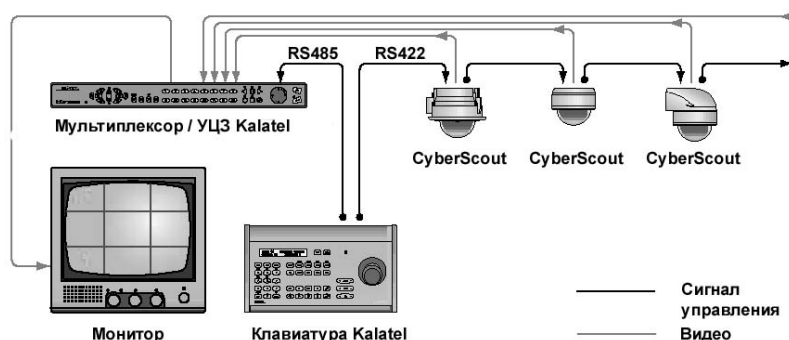

Управление с переменной скоростью

Камера CyberScout обеспечивает скорость поворота 0,5 - 65°/сек в режиме ручного управления и до 130°/сек при повороте по предустановкам.

Примечание: При использовании без клавиатуры камера будет работать в режиме автопанорамирования, программирование осуществляется при помощи DIP-переключателей.

 **армо-системы**

107066 г. Москва, ул. Старая Басманная д.18, стр. 3
Тел.: (095) 937 9056, 937 9057
Факс: (095) 937 9055