

Нащельник для почты 60 + 63


Материал: латунь.

Поверхностная обработка:
полирование.



Материал: нержавеющая
сталь.

Поверхностная обработка:
полирование.

Применяется в дверях в
подъезд и наружных дверях.
Класс пожарной опасности
В15. Нащельник оснащен
табличкой для указания
фамилии и его можно
устанавливать также в
вертикальном положении.



(размеры для обработки)



(размеры для обработки)



Нащельник для почты 61


Материал: латунь.

Поверхностная обработка:
полирование.


Материал: нержавеющая
сталь.

Поверхностная обработка:
полирование.

Применяется в дверях в
подъезд и наружных дверях.
Можно устанавливать также
в вертикальном положении.



(размеры для обработки)



Защитная плита 63


Материал: латунь.

Поверхностная обработка: полирование.

Материал: нержавеющая сталь.

Поверхностная обработка: полирование.

Применяется вместе с нащельниками для почты 60 и 61.



(размеры для обработки)



Нащельник для почты 464


Материал: латунь.

Поверхностная обработка: полирование.


Материал: нержавеющая сталь.

Поверхностная обработка: полирование.

Применяется в дверях в подъезд.

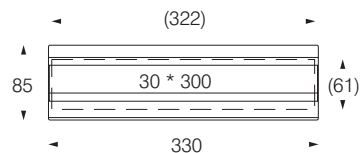

(размеры для обработки)



Дверной звонок 64

Материал: латунь.


Поверхностная обработка:
полирование.

Материал: нержавеющая
сталь.

Поверхностная обработка:
полирование.

Толщина двери 40-60 мм, со
штоком L 61-110 мм.

Применяется в дверях в
подъезд и наружных дверях.




Магнитный останов 630

Материал: резина/сталь.

Поверхностная обработка:
оцинкование, резина серая.

Применяется в балконных и
внутренних дверях.




Магнитный останов 631

Материал: резина/сталь.

Поверхностная обработка:
оцинкование, резина серая.


Применяется в балконных и
внутренних дверях.

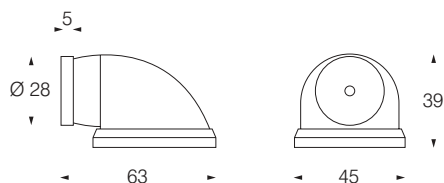

Дверной останов 660/200, 660/400

Материал: сталь.
Поверхностная обработка: оцинкование.


Применяется в наружных дверях.

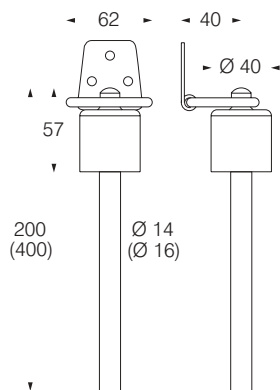

Дверной останов 661

Материал: сталь.
Поверхностная обработка: оцинкование.


Применяется в наружных дверях.

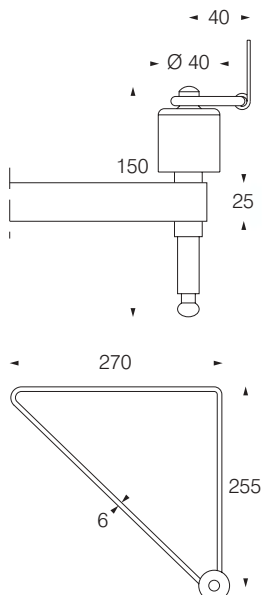

Дверной останов 662

Материал: алюминий.
Поверхностная обработка: анодирование серебром.

Применяется во внутренних и наружных дверях, устанавливается на желаемой высоте на стене.



Петля на шариковом подшипнике NKP

левая и правая



Материал: латунь (литая петля, 130 x 33 мм).

Поверхностная обработка: полирование, хромирование.

Материал: сталь (выштампованная петля, 130 x 38 и 115 x 33 мм).

Поверхностная обработка: оцинкование.

Применяется в невыструганных наружных и балконных дверях.



Шариковая петля 350



левая и правая

Материал: латунь.

Поверхностная обработка: полирование, хромирование.

Материал: алюминий.

Применяется в невыструганных внутренних дверях, также в общественных помещениях, а также в невыструганных окнах. В качестве подшипниковой поверхности петли имеется формованный шарнирный палец и закаленный шар.



Шпоночная петля 350 S



левая и правая

Материал: латунь.

Поверхностная обработка: полирование, хромирование.

Материал: алюминий.

Применяется в наружных рамах невыструганных окон с верхними, нижними или боковыми петлями. В качестве подшипниковой поверхности петли имеется формованный шарнирный палец и закаленный шар.



Шариковая петля 351


левая и правая

Материал: латунь.

Поверхностная обработка:
полирование, хромирование.

Материал: алюминий.

Применяется в выструганных внутренних дверях и окнах, также в общественных помещениях. В качестве подшипниковой поверхности петли имеется формованный шарнирный палец и закаленный шар.

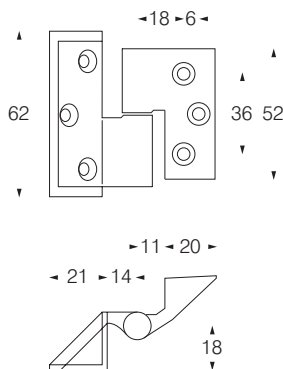

Шпоночная петля 351 S

левая и правая

Материал: латунь.

Поверхностная обработка:
полирование, хромирование.

Материал: алюминий.

Применяется в выструганных окнах с верхними, нижними или боковыми петлями. В качестве подшипниковой поверхности петли имеется формованный шарнирный палец и закаленный шар.


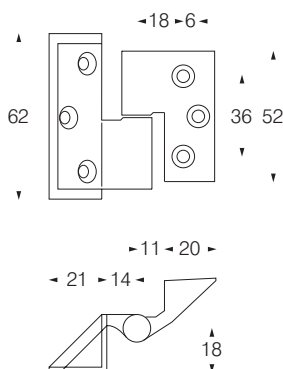


Таблица по нагрузке петель Солифер:

Петли Солифер смазаны на заводе. В случае, если из-за поверхностной обработки двери или окна заводская смазка стиралась, то перед вводом эксплуатацию следует произвести повторную смазку.

Расположение петель:

В случае использования трех петель, среднюю петлю следует установить на ок. 200 мм ниже верхней петли.

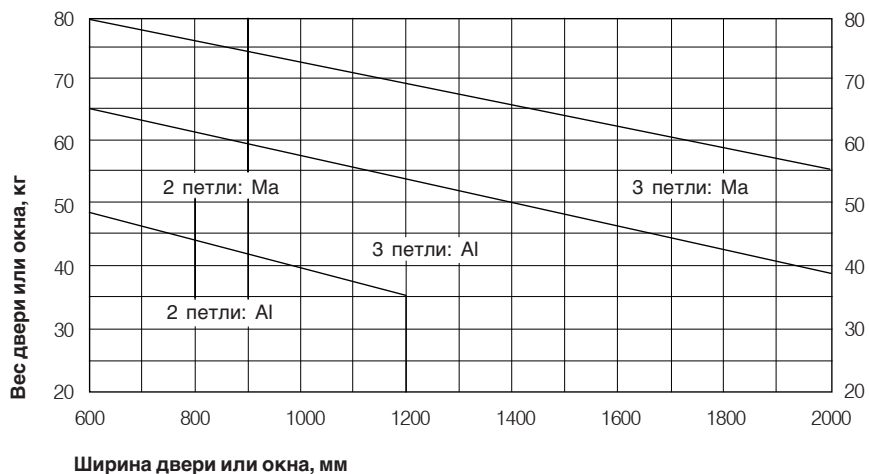

Быстродействующие шпингалеты с ручкой 2025, 2035 и 2050

Материал: сталь.

Поверхностная обработка:
хромирование, латунирование.

Шпингалеты, используемые с ручкой устанавливаются также как и врезные замки и при этом толщина двери должна составлять не менее 40 мм. В шпингалете можно использовать ручки для металлических дверей или ручки для длинных шпингалетов. В деревянные двери можно устанавливать ручки, оснащенные круглым щитком.

В деревянных дверях винты ручки прикрепляются к корпусу шпингалета с помощью винтов М5. В металлических дверях следует использовать стальные накладки. Сквозь быстродействующий шпингалет невозможно завинтить винты.

Движение ручки составляет 90 градусов и при необходимости шпингалеты можно оснащать в деревянных дверях запираемой и устанавливаемой в серию ручкой ABLOY 6065, 6066 или 6067. Толщина деревянной двери должна составлять не менее 60 мм.



2025 + 6065

Быстродействующий шпингалет 3000, 3100 Rst, 3001 и 3101 Rst

Материал: видимые части латунные, остальные части из стали или нержавеющей стали.


Поверхностная обработка:
хромирование, матовое хромирование, полирование+лакирование.

Быстродействующий шпингалет 3000 предназначен для запирания жесткой стороны двухстворчатых дверей с металлическим профилем и деревянных двухстворчатых дверей. В закрытом положении шпингалет открывается лишь путем натягивания ручки вниз. Наклейка с инструкцией помогает правильному пользованию дверью. Для разделяющих дверей все держащие двери закрытыми части стальные. Быстрое крепление блокировочных штанг облегчает установку. В основных моделях 3000 и 3100 Rst расположение блокировочной штанги можно регулировать на 7 мм по боковому направлению, на 11-18 мм от


поверхности двери. Глубина установки шпингалета составляет только 31 мм. Для определенных профилей дверей подходят специальные модели 3001 и 3101 Rst, в которых глубина установки блокировочной штанги от поверхности двери может составлять также 32-35 мм. Тогда глубина установки шпингалета составляет 46 мм.

Для требовательных условий поставляются шпингалеты из нержавеющей стали 3100 Rst и 3101 Rst, в которых все запирающие части изготовлены из нержавеющей стали и их поверхность обработана матовым хромированием.




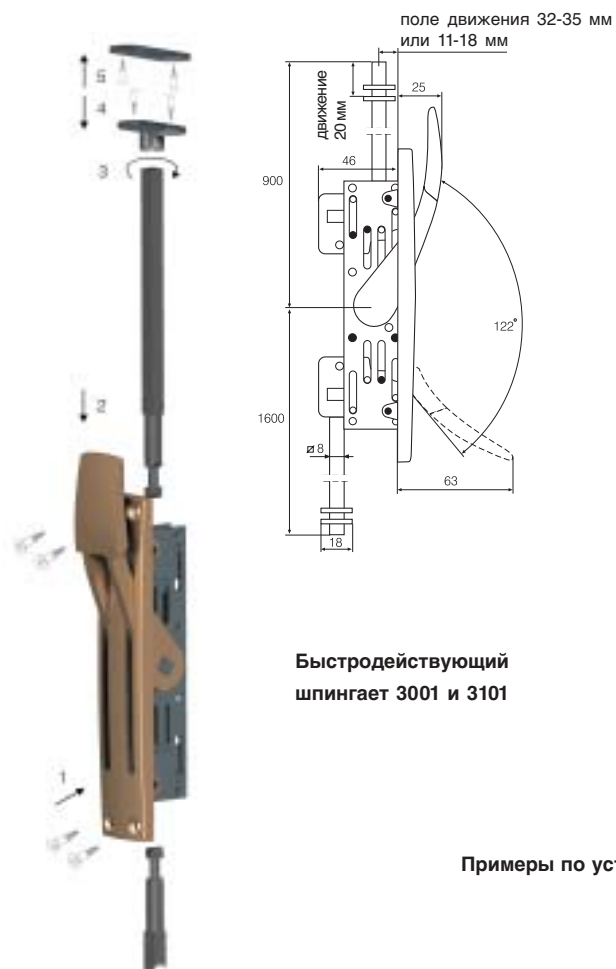


**Быстродействующий
шпингалет 3001 и 3101**

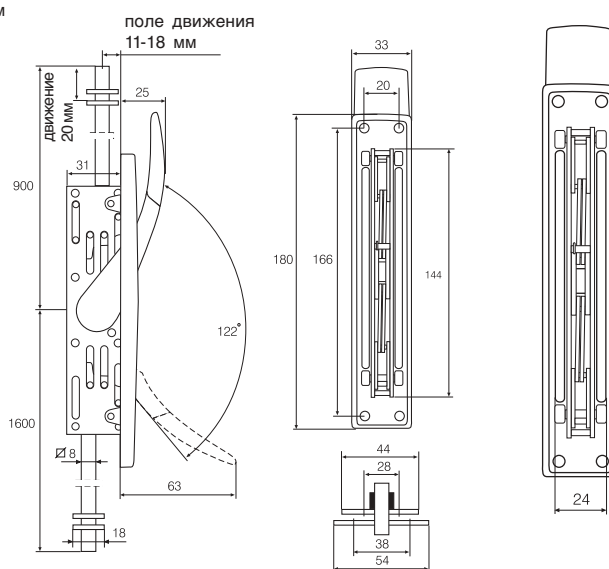

**Быстродействующий
шпингалет 3000 и 3100**

Примеры по установке

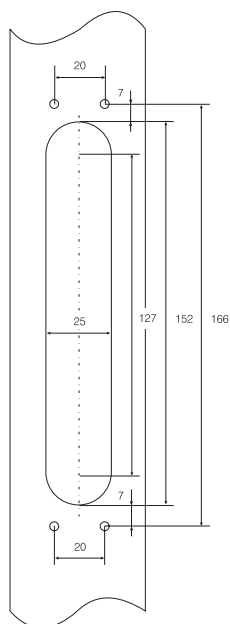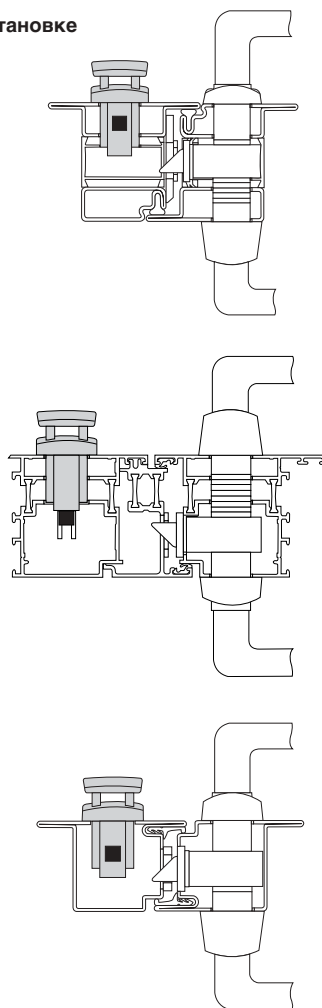


Сверления двери

Дополнительное устройство для подвесного замка 3002

Материал: сталь.

Поверхностная обработка: хромирование.


Применяется, когда быстродействующий шпингалет 3000 хотят блокировать либо в закрытом либо в открытом положении с помощью подвесного замка. 3002 устанавливается с помощью крепежных винтов быстродействующего шпингалета в верхний или нижний конец шпингалета. Рекомендуется применять вместе с подвесным замком ABLOY PL330.

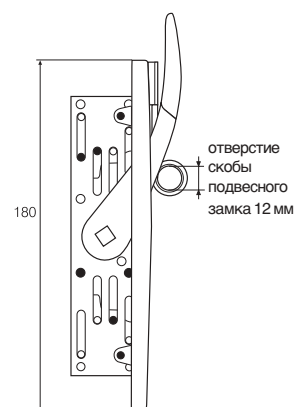

Оболочка для запираания 3005

Материал: пластмасса.

Применяется вместе с быстродействующим шпингалетом 3000 в дверях запасного выхода. Оболочка блокируется на место с помощью мебельных замков ABLOY 3451, 3452 или OF206

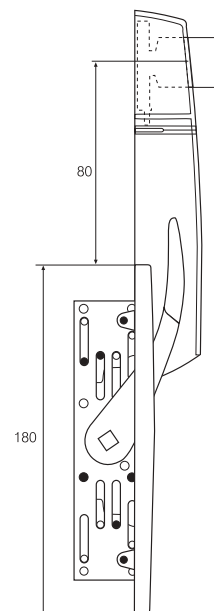

Запирание с защитой от кражи с помощью быстродействующего шпингалета 3000.

Для контроля прохода обратная деталь верхней рамы заменяется на обратную плиту ABLOY 4615 и устанавливаемое в нее стопорное гнездо микровыключателя ABLOY 8400.

Дополнительное устройство переходной штанги устанавливается в верхнюю переходную штангу быстродействующего шпингалета 3000 внутри двери. Тогда используемый в двери дополнительный замок с помощью устройства 2003 автоматически запирает быстродействующий шпингалет и обеспечивает полную защиту от кражи. Обратная деталь 2006 используется в двустворчатых дверях в качестве обратной детали дополнительного замка с прямым стопором в случае, когда хотят использовать дополнительное устройство переходной штанги 2003.




Рельс для раздвижной двери 420

Материал: алюминий.

Применяется в дверях весом не более 35 кг. Рельс нельзя изгибать. Складские длины составляют 1500 и 2000 мм (упаковки для розничной торговли), а также 5000 мм. Монтаж: на рельсе имеются отверстия через прибл. 250 мм.



420



Комплект роликов 423

Материал: сталь.


Поверхностная обработка: оцинкование, ролики из белой пластмассы.

Упаковка роликов 4230

Включает в себя 2 комплекта роликов 423 А, настенный останов 409, 2 нижних кондуктора 404 и крепежные винты.



423




Настенный держатель 425

Материал: оцинкованная сталь.

Монтаж: на рельсе имеются отверстия через прибл. 250 мм. Крепление к потолку или стене.



409




Чашечные ручки 401 и 402

Материал: сталь.


Поверхностная обработка: латунирование, хромирование.




404




425



401




402



Рельс для раздвижной двери 440

Материал: алюминий.

Применяется в дверях шкафов весом не более 35 кг и толщиной 19-35 мм. Рельс нельзя изгибать. Складские длины составляют 1500 и 2000 мм (упаковки для розничной торговли), а также 5000 мм.




Упаковка роликов 4430

Включает в себя 2 комплекта роликов 443 А и 442 В, нижний кондуктор 444, рельсовый стопор и крепежные винты.

Настенный держатель 405

Материал: сталь.


Поверхностная обработка: оцинкование.



Держатель покрывающей доски 407

Материал: оцинкованная сталь.

Шаг держателя ок. 800 мм.

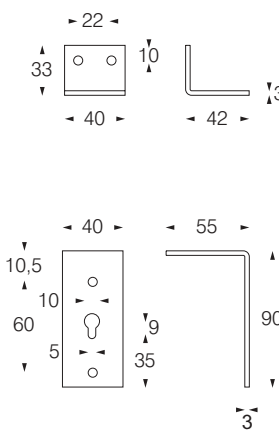

423

405


407

444

Рельс для раздвижной двери 450

Материал: алюминий.

Применяется в дверях весом не более 90 кг и толщиной 25 мм или больше. Рельс нельзя изгибать. Складские длины составляют 1700, 2100, 2600, 3000 мм (упаковки для розничной торговли), а также 4000, 5000 и 6000 мм.




Комплект роликов 453

Материал: белая пластмасса, держатели из оцинкованной стали.

Четыре нейлоновых ролика каретки обеспечивают легкое и бесшумное движение. Ролики смазаны на заводе-изготовителе, и не требуют ухода.

453




Упаковка роликов 4530

Включает в себя 2 комплекта роликов 453, настенный останов 408, 2 рельсовых стопора 456, нижний кондуктор 404 и крепежные винты.

456



408



Настенный держатель 405


Материал: сталь.

Поверхностная обработка: оцинкование.

В рельсах 450 предусмотрены отверстия с промежутком ок. 400 мм для настенного держателя.



404



Держатель покрывающей доски 407


Материал: сталь.

Поверхностная обработка: оцинкование.

Шаг держателя ок. 800 мм.




405



Количество держателей:

	407	405
1700 мм	3	5
2100 мм	4	6
2600 мм	4	6
3000 мм	5	7

407



Инструкция по упаковке


рельса 450:

Рельс прикрепляется на прямую и ровную основу, при чем внутренняя сторона рельса должна быть чистой. Высота основы = высота двери + 65 мм.

Рельс прикрепляется в середине зоны движения двери и на подходящем расстоянии от стены (ок. 5 мм). Нижний кондуктор 404 прикрепляется в середине зоны движения двери. Затем устанавливаются опорные плиты двери (1). После этого дверь устанавливается снизу на нижний кондуктор и поднимается на ролики, установленные на рельсе.


Высота двери регулировать путем вкручивания опорного винта (2), и после этого затягивать блокировочную гайку. Затем устанавливаются рельсовые стопоры 456. Если движение двери ограничивается стеной, настенный останов 408 устанавливается в середине по высоте двери. В конце прикрепить покрывающую доску.

Монтаж: На рельсе имеются отверстия через прибл. 400 мм.

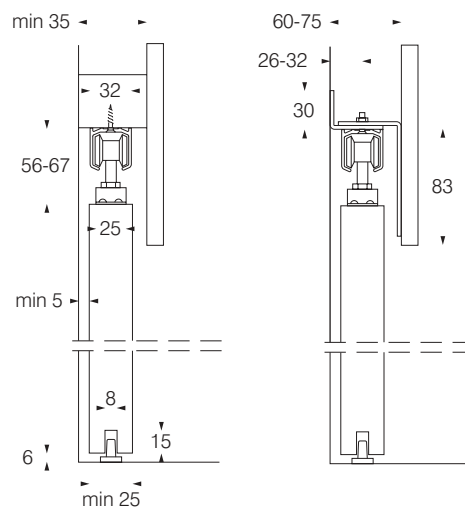

Крепление к потолку

Крепление к стене

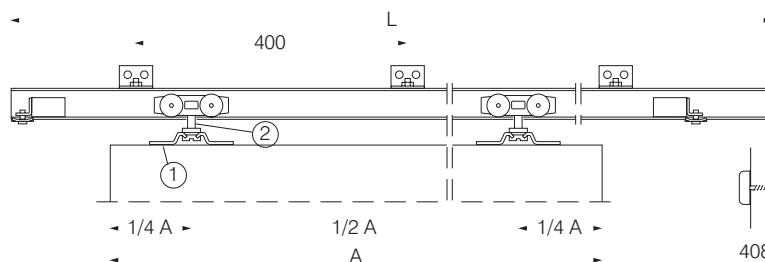


Рекомендации по размерам:

Ширина двери A мм	750-950	951-1250	1251-1550	1551-1850
Длина рельса L мм	1700	2100	2600	3000

Двери шириной более 1850 мм: $L = 1,5 \times A + 300$ мм.


Рельс скользящей двери 420, установка

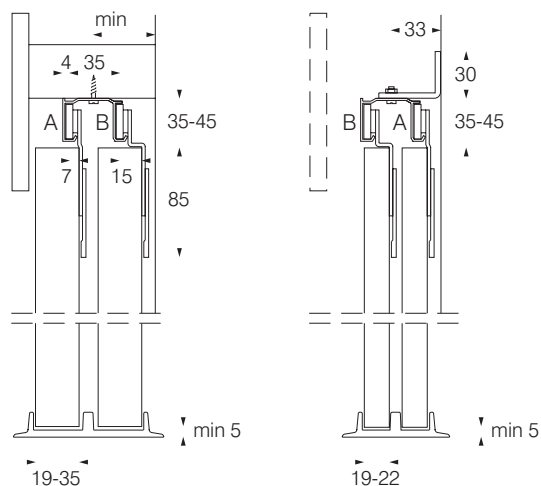

Крепление к потолку

Крепление к стене

Рельс скользящей двери 440, установка

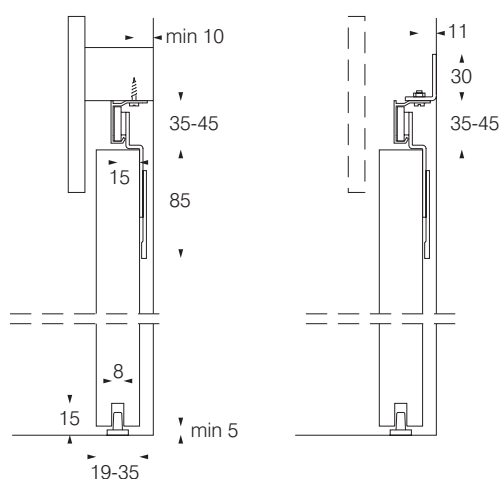

Крепление к потолку

Крепление к стене


Боковой шпингалет для деревянной двери 849

Материал: цинк.

Поверхностная обработка:
хромирование,
латунирование.

Врезная модель.

Применяется в деревянных
дверях в качестве
шпингалета неоткрываемой
части двустворчатых дверей.

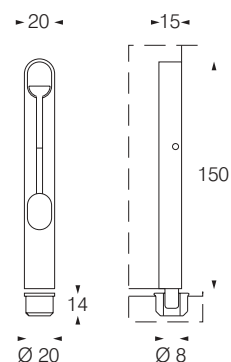


Боковой шпингалет для металлической двери 330

Материал: сталь.

Поверхностная обработка:
оцинкование.

Врезной шпингалет работает
двухсторонне и штанги
прикрепляются к шпингалету
с помощью резьбы M8 (штанги
не входят в поставку).

Применяется для запирания
двустворчатых дверей из
металлического профиля.



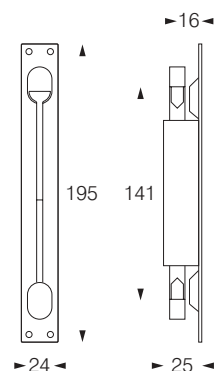


**Быстродействующий
шпингалет для деревянных и
металлических дверей 900**

Материал: латунь.

Поверхностная обработка:
полирование, хромирование.

Устанавливаемый на
поверхность шпингалет
работает двухсторонне.
Применяется для запирания
деревянных дверей и
двустворчатых дверей из
металлического профиля.

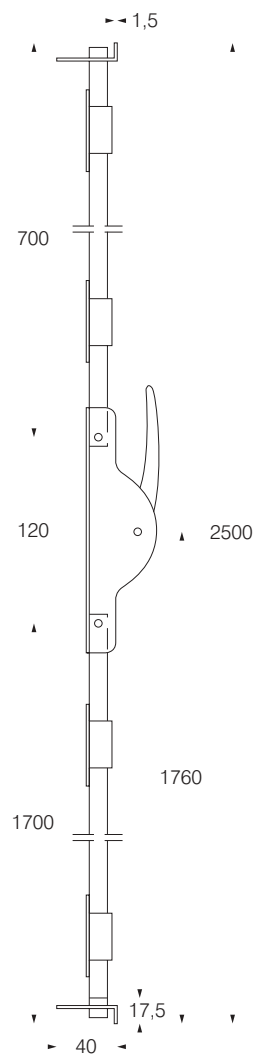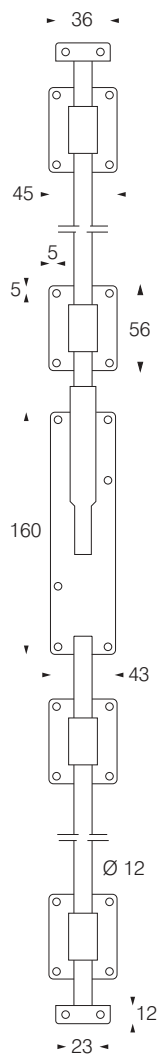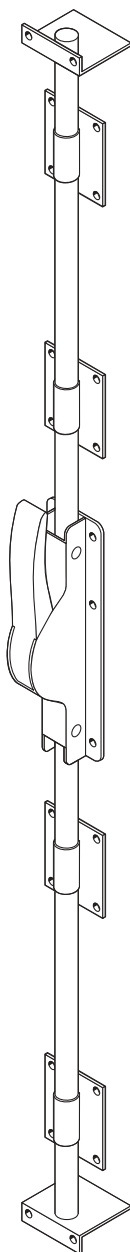

Длинный шпингалет для двери 79/1800

Материал: сталь.

Поверхностная обработка: оцинкование.

Шпингалет 79/1800 оснащен с поворотным стопором и предназначен для балконых и дворовых дверей. Шпингалет оснащен четырьмя стопорами, выход стопора составляет 15 мм и ширина 7,5 мм. Стопоры расположены симметрично. Центр из стали и имеет отверстие для штока 8 мм. В закрытом положении шпингалет закрыт на предохранитель, т.е. дверь открывается только путем поворачивания ручки. В шпингалете можно использовать ручку, запираемую ключем ABLOY 6065, 6066 или 6067.

Бесперебойное использование шпингалета предусматривает смазку стопоров и замкового гнезда, для чего в передней плите имеется отверстие для смазки. В случае, если при поверхностной обработке стиралась заводская смазка, то перед эксплуатацией следует произвести повторную смазку. Обратные детали и шурупы не входят в поставку.

Примеры по оснастке:

ДВОЙНАЯ БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ

Внутренняя дверь: длинный шпингалет 79/1800 + ручка для длинного шпингалета (полуручка или пара ручек).

Наружная дверь: замок для промежуточной двери BODA 2011 (в дворовых дверях цилиндрический замок ABLOY) + ручка на алюминиевой или латунной основе + щиток для замковой скважины 016 R + дверной стопор FIX 328.

