


Инструкция по эксплуатации



I. Общая информация

Кожух камеры изготовлен из штампованного алюминия и покрыт порошковой краской. Проектирование и изготовление соответствует самому высокому техническому стандарту защиты IP 66. Кожух снабжен монтажным кронштейном.


II. Установка кожуха

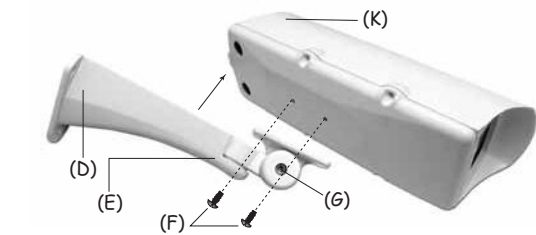


1. Используйте тыловую сторону Монтажного кронштейна (D) как шаблон, чтобы отметить положение на стене крепежных отверстий (H). Уберите кронштейн и просверлите отверстия.
2. Закрепите кронштейн на стене, используя дюбеля и предоставленные винты.
3. Подсоедините кожух (K) к кронштейну прилагаемыми винтами 2 1/4" x 14.7мм.
4. Ослабьте винт (E) на кронштейне и винт (G) чтобы повернуть и наклонить камеру для наилучшего обзора. После достижения наилучшего обзора затяните винты.
5. Подсоедините кабель, через отверстие в кожухе (B) и в кронштейне .

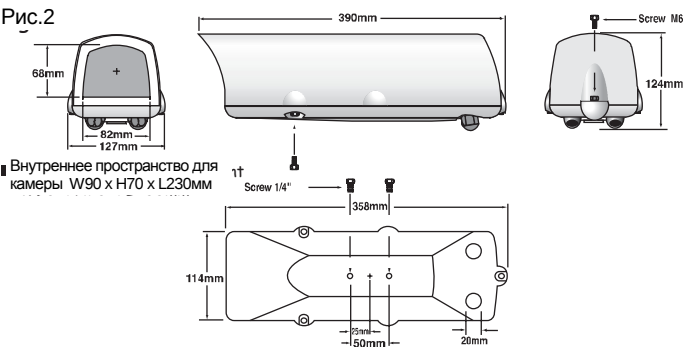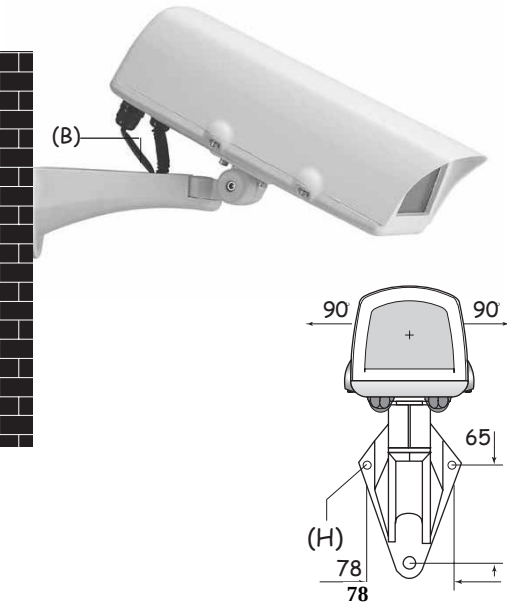

III. Сборка кожуха

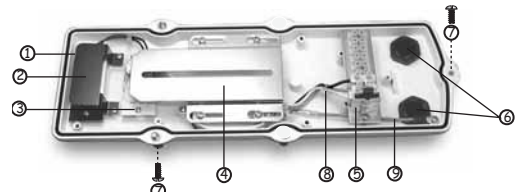

- 1 Нагреватель (12В DC, 220В AC)
- 2 Защита нагревателя
- 3 плата управления температурой
4. Платформа для установки камеры
5. Контактный разъем
- 6 Кабельные трубопроводы PGB13.5 x 2
7. Крепежный винт 1/4" Screws x 3
8. Провода нагревателя, Заземление
9. Заземление
10. Вентилятор (дополнительно)

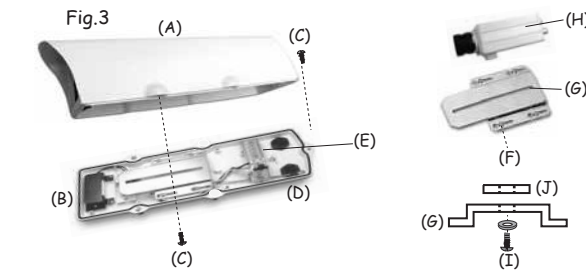

1. Открутите 3 крепежных винта (C) и отсоедините крышку кожуха (A) от основы кожуха (B).
2. Открутите 4 винта (F) и отсоедините шасси камеры (G) от основы кожуха (B).
3. Установите Камеру (H) на шасси (G) с использованием поставляемого винта 1/4".
Изоляционная прокладка (J) должна быть между шасси и Камерой. Проверьте, что Камера твердо присоединена к шасси.
4. Подсоедините Камеру/Нагреватель через контактный разъем (E) и кабельные трубопроводы(D) в соответствии с монтажной схемой в п.IV..
5. Соедините видеокабель с камерой через второй кабельный трубопровод.

Важное примечание:
ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЗЕМЛЮ ШАССИ ОТ ЗЕМЛИ КРЫШКИ ПРИ РАЗБОРЕ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВНОВЬ СОЕДИНИТЬ ПРОВОДА ПРИ ПОВТОРНОЙ СБОРКЕ.

IV. Монтажная схема

Рис.4 показывает монтажную схему ТРН-1000. 6-ти канальный разъем необходим, если камера имеет связь с объективом:

TB.1	6 контактный разъем	H.1	Нагреватель	12В DC
TB.2	3 x контактные разъем		Нагреватель	24В AC
FTB.1	Плавкий предохранитель		Нагреватель	110В AC [
FS.1	ЗА. Предохранитель		Нагреватель	230В AC
STAT.1	28°C Термостат	P.C.B.1	Плата управления температурой	

