

МосВидео / MosVideo (бронза)

Описание

Вызывная панель МосВидео обеспечивает скрытое видеонаблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Предназначена для подключения к **4-х проводному видеодомофону** любого типа.

Модель видеопанели МосВидео отличается стильными округлыми формами и крупными габаритами. За счет утолщенных стенок и сферической формы, равномерно распределяющей по всему корпусу нагрузку при ударе, панель обладает повышенной ударопрочностью.

Оригинальное исполнение панели «под бронзу» привлекает внимание и вносит теплые тона в интерьер.

Видеопанель МосВидео оснащена камерой видеонаблюдения, динамиком, микрофоном, встроенным реле открытия замка, кнопкой вызова и инфракрасной подсветкой. Панель можно использовать как в тихих, так и в шумных местах, так как она обладает высокой чувствительностью и громким, отчетливым звуком.

Корпус вызывной видеопанели МосВидео имеет антивандальное исполнение. Лицевая часть панели изготовлена из силумина, покрытого порошковой эмалью. Видеопанель может устанавливаться как внутри помещения, так и на улице.



Функциональность

РЕЖИМ МОНИТОРИНГА

В любой момент Вы можете включить функцию мониторинга, нажав кнопку "монитор", чтобы наблюдать происходящее за Вашей дверью.

СКРЫТАЯ ИНФРАКРАСНАЯ ПОДСВЕТКА

Даже при уровне освещенности от 0.1 Люкс, благодаря скрытой инфракрасной подсветке, отображаемое на экране видеодомофона изображение получается достаточно четкое и резкое.

УГОЛ ОБЗОРА

90°(по диагонали), 420 ТВ линий.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Видеопанель МосВидео совместима с любыми типами 4-проводных видеодомофонов, например таких как : **•Commax DPV-4MT, •Commax DPV-4HP, •Commax DPV-4ME, •Commax DPV-4KE, •Kocom KVM-604, •Kocom KVM-524.** Питание видеопанели осуществляется от монитора.

Потребительский анализ

Видеопанель МосВидео, разработанная отечественной фирмой **Komkom Электроникс**, совместима с любыми видеодомофонами таких ведущих фирм, как **KOCOM, COMMAX** и **HYUNDAI**. Она отличается от многих зарубежных и отечественных аналогов прочным антивандальным металлическим корпусом, который практически невозможно повредить: специальные жалюзи обеспечивают защиту динамика и микрофона, а металлическая кнопка вызова имеет непродавливаемую конструкцию. За счет сферичности корпус видеопанели обладает повышенной прочностью, а задняя крышка из поликарбоната придает звуку мягкость.

Антивандальная конструкция проявляется себя и в умелом сокрытии от постороннего взгляда видеоэлементов. В видеопанели МосВидео установлена совершенно незаметная камера видеонаблюдения с объективом pin-hole, обеспечивающим изображение через отверстие диаметром 2 мм. При этом инфракрасная подсветка, служащая для работы устройства в полной темноте, закамouflирована под декоративной панелью с надписью "CALL". Несведущему человеку не придет в голову, что под крохотной табличкой с изображением звонка спрятаны ИК-диоды. Таким образом, внешний вид видеопанели практически невозможно отличить от

обычного аудиодомофона.

При разработке видеопанели особое внимание уделено атмосферостойкости. Тройная лакировка электронных компонентов позволяет работать устройству в условиях повышенной влажности. Кнопка вызова панели покрыта хромом и не меняет цвет при долгой эксплуатации, а неоокисляющиеся позолоченные контакты кнопки существенно повышают долговечность видеопанели.

Качество связи - еще один аспект, не обойденный вниманием разработчиков из Комком. Видеопанель комплектуется Аудиопроцессором Motorola и морозоустойчивым динамиком с незамерзающей пластиковой мембраной, благодаря чему звук при низких температурах не искажается. Малое расстояние между динамиком и микрофоном компенсируют специальные электронные схемы, исключающие возбуждение тракта связи и появление характерного свиста.


Конструкция и установка

Вызывная видеопанель "МосВидео"

Устройство и схема подключения



Установка

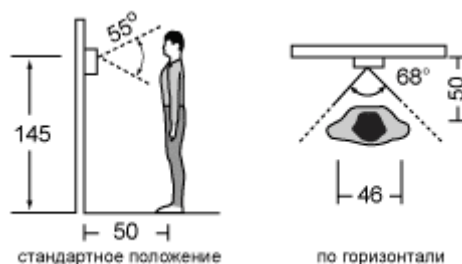

Условия эксплуатации

Видеопанель МосВидео работоспособна при следующих внешних условиях:

- температура окружающей среды от -45°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 50 до 93% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$

Сведения по безопасности

Вызывная видеопанель МосВидео не содержит опасных для человека напряжений внутри устройства и не создает их на внешних контактах. Следовательно, для безопасной работы с панелью достаточно, чтобы общий провод и другие провода устройств, подключенных к ней, не имели бы опасного потенциала.

Комплектность

1. Накладная панель видеодомофона
2. Шуруп - 2 шт.
3. Дюбель - 2 шт.
4. Комплект заглушек - 2шт.
5. Руководство

Название	Значение
Производитель	«КомКом» (Россия)
Тип	Врезная антивандальная
Схема подключения	4-х проводная
Максимальная длина линии коаксиала, м	100
Совместимость	все типы 4-проводных видеодомофонов
Материал корпуса	алюминий АК-12ПЧ
Цвета корпуса	серебристый, "бронза", матово-черный
ПЗС-модуль	SK1004CPH
Разрешение ПЗС, твл	400
Чувствительность ПЗС, люкс	0,1
Требуемая освещенность, люкс	0
Объектив	Pinhole плоский конус
Фокусное расстояние, мм	f=3,7
Угол обзора по горизонтали, град	90
Светопропускание	F3,5
Электронный затвор	1/50-1/100000
Отношение сигнал/шум, дб	45
Видеовыход	1В/75 Ом
Аудиомодуль	аудиопроцессор Motorola
Аудиовыход	1В/600 Ом
Питание	DC12V/0,2A
Диапазон рабочих температур	-45...+50°C
Габариты	98x135x35
Индивидуальные особенности	Повышенная прочность, наличие реле на замок