



ПАСПОРТ

Купольная цветная мини ИК камера серия VD70CS-IR

Описание

Купольная цветная мини ИК камера предназначена для внутренней установки. Имеет вандалозащищенный корпус. Позволяет вести скрытое видеонаблюдение ночью.

Устройство снабжено эффективным механизмом регулировки угла камеры, который может свободно позиционировать видеокамеру, закрепленную на потолке или стене под любым углом.

Особенности

- **Высокое разрешение**

В дневное время разрешение камеры 480 ТВЛ в цветном режиме.

Ночью разрешение 520 ТВЛ в черно-белом режиме.

- **Режим «день-ночь»**

Изображение автоматически переключается из цветного в черно-белое при освещенности 4–5 лк.

При этом разрешение увеличивается до 520 ТВЛ.

- **Высокая чувствительность**

Высокая чувствительность камеры 0,2лк без включения ИК подсветки и «0» лк при ИК подсветке, благодаря матрице Sony Super HAD.


- **Широкий выбор объективов**

Фиксированный объектив: 3,6 мм, 4,3 мм, 6 мм, 8 мм.

Комплектация

1. Купольная цветная мини ИК камера — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Крепежный комплект — 1 шт.
4. Соединительный кабель — 1 шт.

Схема подключения

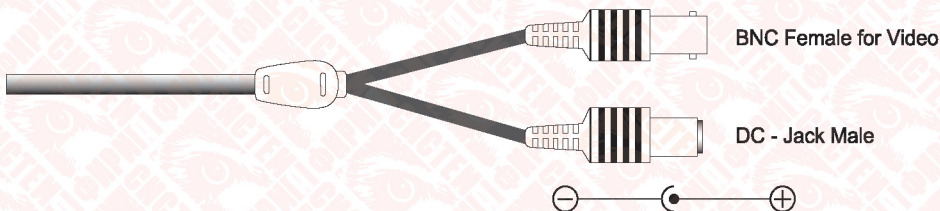

Внимание!

При подключении питания всегда используйте стабилизированный блок питания DC 12 В

Основные технические характеристики*

Модель		VD70CS-36IR	VD70CSHR-36IR
Питание	Входное напряжение	DC 12 В	
	Ток потребления	140 мА	
ПЗС	Матрица	1/3" Sony	1/3" Sony Super HAD II CCD
	Эффективные пиксели	PAL: 500 (Г) X 582 (В)	PAL: 752 (Г) X 582 (В)
Синхронизация	Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
	Синхронизация	Внутренняя	
Электрические характеристики	Разрешение	PAL: 380 ТВЛ/CCIR: 400 ТВЛ	PAL: 480 ТВЛ/CCIR: 520 ТВЛ
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом	
	Отношение сигнал/шум	50 дБ (АРУ выкл.)	
	Мин. чувствительность	0.2 лк/Ф2.0 (ИК выкл.)	0.3 лк/Ф2.0 (ИК выкл.)
		0 лк/Ф2.0 (ИК вкл.)	
	Регулировка усиления	Автоматическая	
	Баланс белого	Автоматически	
	Электронный затвор	PAL: 1/50~1/100,000 с	
Объектив	Вариофокальный	без диафрагмы VF49: 4~9мм (65°-30°) — в комплекте	
		без диафрагмы VF26: 2,6~6мм (120°-42°) — опция	
	Фиксированный	с ИК коррекцией 3,6мм/Ф2.0 — в комплекте	
		4,3 мм, 6 мм, 8 мм — опция	
Режим день/ночь	Изменение изображения	Автоматический переход изображения из цветного в черно-белое и обратно	
	ИК подсветка	850 нм-30° IR x 14 шт — в комплекте 940 нм-30° IR x 14 шт — опция	
Окружающая среда	Класс защиты	IP66	
	Рабочая температура	-20°C ~ +50°C	
	Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Физические характеристики	Размеры	Ø 79 x 64 мм	
	Вес	Примерно 300 г.	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны в следующих случаях: аварии в питающих сетях, электрический пробой входных и выходных каскадов, повреждение корпуса ТВ камеры.



Производитель
VISION HI-TECH CO., LTD.
 Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city
 Kyunggi-do Korea
www.vhtcctv.com

Вся информация взята из открытых источников компании производителя.